


ZDKPS 磁性传感器

ZDKPS 传感器部

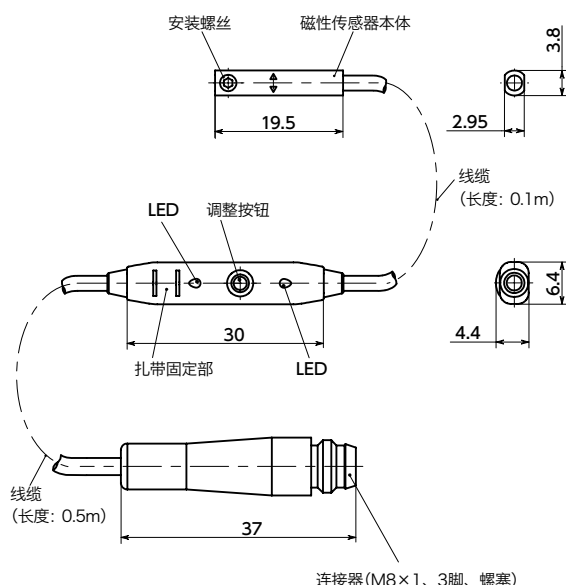

※另外附带传感器用托架

型号	形状	质量 (g)
ZDKPS-1000-SH	连接器类型	17

规格



		ZDKPS
线缆出线方向		直型
配线方式		直流3线式
输出方式		PNP, NO 输出
动作电压		DC12V~30V
额定动作电压		DC24V
内部电压下降		2.2V 以下
消耗电流		15mA 以下
负荷电流		100mA 以下
线缆部被覆	材质	PUR
	外径	2.5mm
线缆部导体	线数	3
	截面积	0.09mm ²
线缆部最小弯曲半径	固定使用时	7.5mm
	重复使用时	12.5mm
使用温度		-20°C~75°C
IP 保护等级		IP67
标准		CE 标志

相关产品

备有 [ZDKPS-1000-SH] 用延长线缆
[KAG] [KAW]。→ P.xxxx



手柄位置变更 → P.xxxx

不可对应




- 与 [DKPS] 组合使用的磁性传感器。通过LED亮灯状态显示 [DKPS] 的夹紧、解除夹紧状态。→ P.xxxx
- 使用线缆拖链*1对应的活动线缆。
- 附带安装用螺丝和六角扳手。

*1: 线缆拖链是株式会社椿本链条的商标。

输入输出电路


ZDKPS-1000-SH

连接器引脚排列



[ZDKPS] 的设定方法

- ① 请将 [ZDKPS] 插入至 [DKPS] 的传感器槽底, 用附带的六角扳手固定安装螺丝。
(最大紧固扭矩: 0.1N·m)
- ② 请将 [DKPS] 安装到轴上, 设为想要的LED (输出) 状态 (夹紧或解除夹紧*1)。
- ③ 请持续按下调整按钮, 直到LED闪烁。LED闪烁后, 松开调整按钮, LED的设定完成。



- ④ 进行夹紧、解除夹紧动作, 确认LED正确亮灯, 设定完成。
LED没有正确亮灯时, 请重新调整设定。

*1: [DKPS] 的夹紧、解除夹紧动作请确认安装步骤。→ P.xxxx

型号指定

ZDKPS-1000-SH

