


● 使用例

可与七角形旋钮组合，作为简易的螺纹进给机构使用。

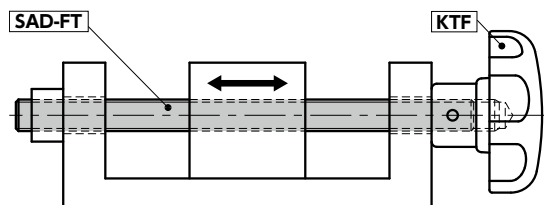

- 通过与手柄及旋钮等内螺纹产品组合，可用作长螺纹手柄或旋钮。
- 请使用柱销或厌氧性粘接剂来固定螺纹。
- 与手柄及旋钮组合后反复紧固时，建议使用柱销。

● 材质、表面处理 1

RoHS

	SAD-FT 钢制	SADS-FT 不锈钢制
螺纹部	SWRM6K 三价铬酸盐处理	SUS304

尺寸

型号 钢制	型号 不锈钢制	M (粗牙)		质量 (g)
		螺纹公称直径 2	螺距	
SAD-M4-FT	SADS-M4-FT	M4	0.7	4 - 10
SAD-M5-FT	SADS-M5-FT	M5	0.8	6.2 - 16
SAD-M6-FT	SADS-M6-FT	M6	1	11 - 22
SAD-M8-FT	SADS-M8-FT	M8	1.25	20 - 40
SAD-M10-FT	SADS-M10-FT	M10	1.5	36 - 72

SAD-FT 钢制 SADS-FT 不锈钢制

型号	L (mm) 3					
	40	50	60	80	100	120
SAD-M4-FT	●	●	●	●	●	
SAD-M5-FT	●	●	●	●	●	
SAD-M6-FT		●	●	●	●	
SAD-M8-FT		●	●	●	●	
SAD-M10-FT			●	●	●	●
SADS-M4-FT	●	●	●	●	●	
SADS-M5-FT	●	●	●	●	●	
SADS-M6-FT		●	●	●	●	
SADS-M8-FT		●	●	●	●	
SADS-M10-FT			●	●	●	●

● 型号指定

SAD-M5-100-FT
1 2 3 长螺纹型

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx

欢迎洽询

螺纹组合 → P. xxxx

可对应，费用另计

螺纹切削 → P. xxxx

可对应，费用另计

防松动 → P. xxxx

可对应，费用另计