SADS-RF 螺丝接头 - 细牙螺纹型

SUS 不锈钢

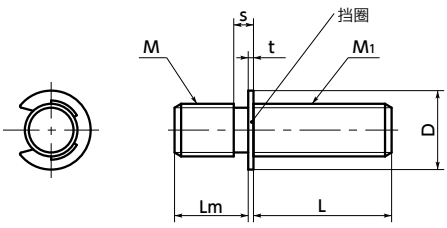

● 使用例

与凹槽旋钮组合。



● 通过与手柄及旋钮等内螺纹产品组合，可用作细牙螺纹手柄或旋钮。

● 请使用柱销或厌氧性粘接剂来固定螺纹。反复紧固时，建议使用柱销。

● 利用挡圈正确地确定螺纹长度。

● 材质、表面处理

RoHS

	SADS-RF
螺纹部	SUS303
挡圈	相当于SUS304

尺寸

单位：mm

型号	M（粗牙）		M1（细牙）		Lm	s	t	D	质量(g)
	螺纹公称直径 1	螺距	螺纹公称直径	螺距					
SADS-M4-RF	M4	0.7	M4	0.5	4.5	1.4	0.6	7	0.9 - 2.5
SADS-M5-RF	M5	0.8	M5	0.5	4.5	1.6	0.6	9	1.5 - 6.3
SADS-M6-RF	M6	1	M6	0.75	5.5	2	0.6	9	2.2 - 11
SADS-M8-RF	M8	1.25	M8	1	6.5	2.5	0.8	12	3.9 - 26
SADS-M10-RF	M10	1.5	M10	1.25	8.5	3	0.8	16	8.2 - 41

SADS-RF 不锈钢制

型号	L(mm) 2								
	12	16	20	25	32	40	50	63	80
SADS-M4-RF	●	●	●	●	●				
SADS-M5-RF	●	●	●	●	●	●	●		
SADS-M6-RF	●	●	●	●	●	●	●	●	
SADS-M8-RF	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SADS-M10-RF		●	●	●	●	●	●	●	●

● 型号指定

SADS - M5 - 32 - RF

产品符号 | 1 | 2 | 细牙螺纹型

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹组合 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx
欢迎洽询	可对应，费用另计	可对应，费用另计	可对应，费用另计