

- 用于工件或夹具的定位、定芯等用途。
- 请与调节螺栓块 **SAK-A** **SAK-B** 组合使用。→ P.xxxx
- 调节螺栓 **SAT** 与调节螺栓块 **SAK-A** **SAK-B** 的组合

型号	适用的调节螺栓块	
SAT-M6	SAK-6-A	SAK-6-B
SAT-M8	SAK-8-A	SAK-8-B
SAT-M10	SAK-10-A	SAK-10-B
SAT-M12	SAK-12-A	SAK-12-B

- 材质、表面处理




	SAT
主体	S45C 镀镍

单位: mm

型号	M (粗牙)		L							L4	L1	D2	B	d	L2	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距														
SAT-M6	M6	1	20	30	35	40	50		4.6	10	8.5	10	5.5	9	14 - 20.5	
SAT-M8	M8	1.25		30		40	50	60	6	15	11.5	13	7.5	12	36 - 48	
SAT-M10	M10	1.5		30		40	50	60	7	15	15.5	17	9.5	16	64 - 82	
SAT-M12	M12	1.75		30		40	50	60	7	20	17.5	19	11.5	19	100 - 125	

- 使用例

与调节螺栓块组合, 可以作为简易定位机构使用。

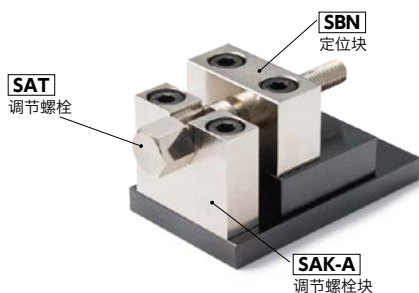

- 型号指定

SAT - M8 - 40

产品符号

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

螺纹组合 → P.xxxx

不可对应

螺纹切削 → P.xxxx

可对应, 费用另计

防松动 → P.xxxx

可对应, 费用另计