





● 材质、表面处理

	SBJP
主体	SUS304
内六角埋头螺栓	SUS304
销	SUS304

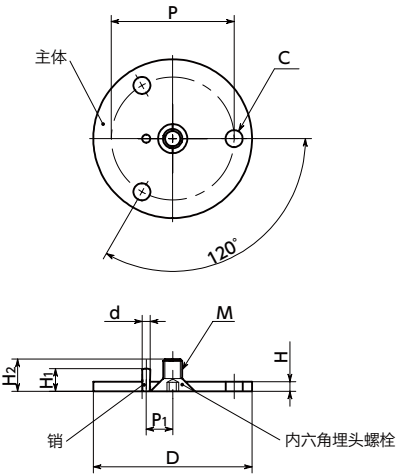

- 球窝接头 **SBJL-M** **SBJL-F** **SBJS-M** **SBJS-F** 安装板。
- 可以将球窝接头从正面安装在设备、装置上。

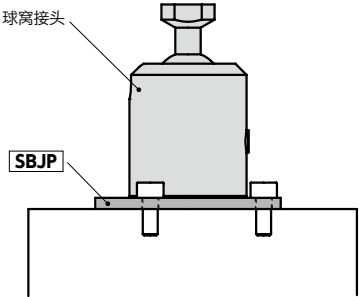

- 主体顶面的销可防止球窝接头空转。
- 附带用于固定球窝接头的内六角埋头螺栓。
- 根据所使用的球窝接头，决定适用安装板的型号。详情请确认“组合”表。



型号	D	P	C	M(粗牙)		d	H	H ₁	H ₂	P ₁	质量 (g)
				螺纹公称直径	螺距						
SBJP-42	42	32.5	4.5	M5	0.8	2	2.5	6	8.5	7	29
SBJP-49	49	40	4.5	M6	1	3	3	6	10.5	9	46
SBJP-60	60	50	5.5	M8	1.25	4	4	10	14.6	12	91
SBJP-70	70	60	5.5	M8	1.25	4	4	10	14.6	16	122

单位：mm

● 组合

安装用垫片型号	适用球窝接头型号			
	SBJL-M ⇒ P.xxxx	SBJL-F ⇒ P.xxxx	SBJS-M ⇒ P.xxxx	SBJS-F ⇒ P.xxxx
SBJP-42	SBJL-23- *-M	SBJL-23- *-F SBJL-23- *-FL	SBJS-23- *-M	SBJS-23- *-F SBJS-23- *-FL
SBJP-49	SBJL-31- *-M	SBJL-31- *-F SBJL-31- *-FL	SBJS-31- *-M	SBJS-31- *-F SBJS-31- *-FL
SBJP-60	SBJL-39- *-M	SBJL-39- *-F SBJL-39- *-FL	SBJS-39- *-M	SBJS-39- *-F SBJS-39- *-FL
SBJP-70	SBJL-49- *-M	SBJL-49- *-F SBJL-49- *-FL	SBJS-49- *-M	SBJS-49- *-F SBJS-49- *-FL

- 球窝接头 **SBJL-M** **SBJL-F** **SBJS-M** **SBJS-F** 的详情请参照各产品页。

● 型号指定

SBJP-70



无尘洗净・无尘包装 ⇒ P.xxxx	螺纹切割 ⇒ P.xxxx	防松动 ⇒ P.xxxx	激光刻印 ⇒ P.xxxx
不可对应	不可对应	可对应, 费用另计	不可对应