
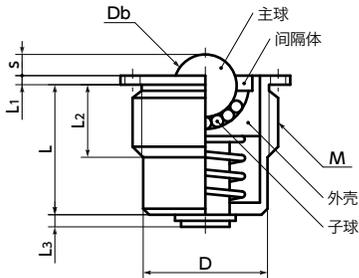


# BRPMS-S 球形滚子(柱塞型)

SUS 不锈钢

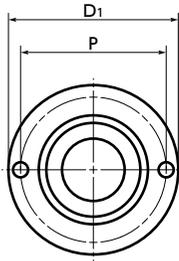

● 用途

搬运/工件的固定·定位/扭矩限制器/分度

● 材质、表面处理




	BRPMS-S
主体	SUS304
主球	SUS440C (硬度 55HRC以上)
子球	SUS440C (硬度 55HRC以上)
间隔体	SUS304
外壳	SUS304
弹簧	SUS631J1

- 带有柱塞功能的球形滚子。法兰型。
- 简单决定安装高度。
- 请使用专用扳手 [BRW] 进行安装、拆卸。
- 即使会因为内部的弹簧而产生偏载，也可均等地承受载荷。
- 也可作为一般球头柱塞，用于固定工件或定位等。由于球头旋转平滑，可减轻主球和支承侧的磨损。

⚠ 使用注意事项

- 只能朝上使用。朝下、侧向使用时，可能会导致商品破损或球工作不良。
- 可以移动主球的行程部分、底部。请注意安装孔的深度。

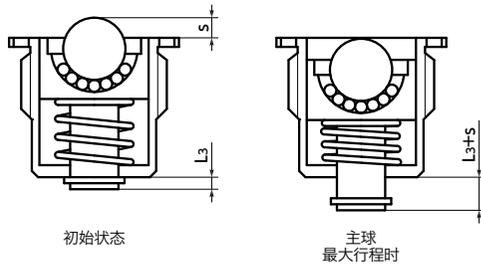


单位: mm

型号	M (细牙)		L	s	L1	L2	L3	D1	D	Db	P	适用扳手	载荷 (N) min./max.	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距												
BRPMS-16-S	M16	1.5	14	1.5	1.5	9	1.5	19	13.5	5.56	15.4	BRW-10	23 / 30	18
BRPMS-20-S	M20	1.5	17	2.5	1.5	10	2	24	16.5	8.73	18.5	BRW-12	24 / 38	30
BRPMS-24-S	M24	1.5	21.5	3.5	1.5	12	2	28	20.5	10.32	24	BRW-16	24 / 55	54

● 专用扳手

单位: mm

型号	L	L1	L2	B	C	D	d	P	质量 (g)
BRW-10	25	1.4	8	19	3	18.5	10	15.4	55
BRW-12	30	1.4	10	24	4	22	12	18.5	102
BRW-16	35	1.4	12	27	6	27	17	24	153
BRW-20	40	1.4	14	30	7	33	20	29.6	220

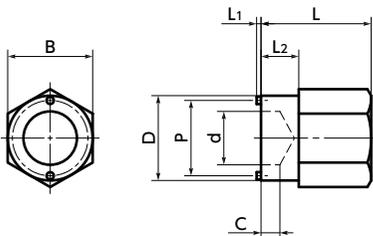

● 型号指定

## BRPMS-20-S

产品符号 M 不锈钢制 主球

1 散装零售 → P.xxxx

本产品每包 1 个

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

欢迎咨询

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应