


SNSS-FT 内六角圆柱头螺栓(全螺纹)



全螺纹 SUS 不锈钢

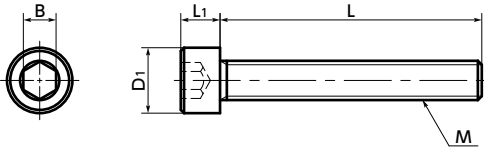

● 全螺纹型内六角圆柱头螺栓。

● 用途

需要长螺丝的设备、装置

● 材质、表面处理

RoHS

	SNSS-FT
主体	SUSXM7 (相当于SUS304)
强度等级	A2-50

单位：mm

型号	M(粗牙)		L																D ₁	L ₁	B	质量(g)	
	螺线公称直径	螺距																					
SNSS-M3-FT	M3	0.5	25	30	35	40	45	50											5.5	3	2.5	1.6 - 2.9	
SNSS-M4-FT	M4	0.7		30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100		7	4	3	3.7 - 11	
SNSS-M5-FT	M5	0.8		30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100		8.5	5	4	5.6 - 16	
SNSS-M6-FT	M6	1			35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100		10	6	5	9.9 - 24	
SNSS-M8-FT	M8	1.25				40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100		13	8	6	21 - 45	
SNSS-M10-FT	M10	1.5					45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	110	120	16	10	8	36 - 84

● 型号指定

SNSS - M3 - 25 - FT

产品符号 1 2 产品符号

1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
本产品每包 1 个	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应