



SSC(INCH) 内六角防脱落螺丝(英制螺纹)

SUS 不锈钢

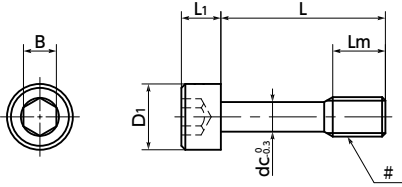

● 安装示例

请在护罩上加工螺丝孔，将 **SSC(INCH)** 的螺纹部穿过。即使从框架上拆下螺丝，由于 **SSC(INCH)** 的螺纹部会卡在护罩的螺纹孔中，因此 **SSC(INCH)** 不会从护罩上脱落。

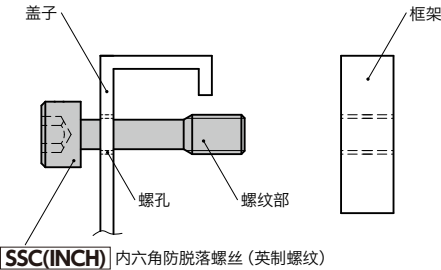

⚠ 使用注意事项

- 请将盖子侧的螺孔小径设定在dc尺寸以上。
- 请将盖子厚度设定在0.8mm以上。



- 防止螺丝脱落、丢失。适用于固定需要频繁安装和拆卸的保护罩或检查盖。
- 英制螺纹型。
- 用于应对CE标志。→ P.xxxx
- 请使用专用扳手 **SKH(INCH)** 进行安装、拆卸。→ P.xxxx
- 我们也制作尺寸、形状、材质、表面处理等为特殊规格的防脱落螺丝。请垂询客户中心。



● 用途

保护盖、人孔盖的固定/CE标志对应
机床/食品机械/电气、电子设备

● 材质、表面处理

RoHS

	SSC(INCH)
主体	相当于SUS304
强度等级	A2-50

型号	# 螺纹公称尺寸	L	Lm	D1	L1	B	dc	质量
SSC-#4-40	No.4-40UNC	5 / 16	3 / 8	1 / 2	5 / 8			0.63 - 0.94
SSC-#6-32	No.6-32UNC		3 / 8	1 / 2	5 / 8	3 / 4		1.2 - 1.7
SSC-#8-32	No.8-32UNC		3 / 8	1 / 2	5 / 8	3 / 4		1.8 - 2.7
SSC-#10-32	No.10-32UNF		3 / 8	1 / 2	5 / 8	3 / 4	7 / 8	2.7 - 4.2
SSC-1 / 4-20	1/4-20UNC				5 / 8	3 / 4	7 / 8	6.2 - 9.3

单位: inch

● 型号指定

SSC-#4-40 - 5/8

1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
本产品每包 1 个	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	已进行防脱落加工