


SSC-IG 内六角防脱落螺丝(防偏斜拧紧)



防粘连·防烧结 简单作业 SUS 不锈钢

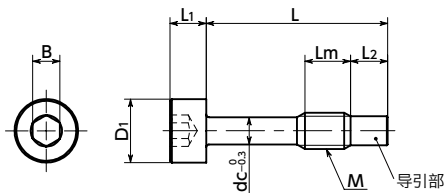

● 材质、表面处理




	SSC-IG
主体	SUSXM7 (相当于SUS304)
强度等级	A2-70

⚠ 使用注意事项

- 请务必先将导引部完全插入内螺纹内, 然后再进行紧固。若插入不充分, 可能会导致粘连。
- 请在使用前确认内螺纹部无磨损及切屑。
- 导引部可能会残留一些螺牙, 但这不影响功能。
- 请将盖子侧的螺孔小径设定在dc尺寸以上。
- 请将盖子厚度设定在0.8mm以上。

● 安装示例


请在盖子上加工螺孔, 让 **SSC-IG** 的螺纹部穿过。由于 **SSC-IG** 的螺纹部卡在盖子的螺孔上, 即使从框架上卸下螺丝, **SSC-IG** 也不会从盖子上脱落。

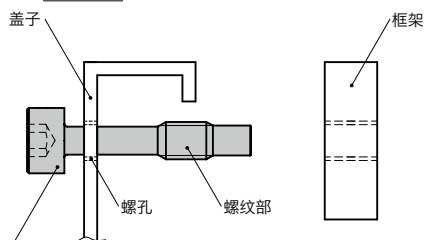

SSC-IG 内六角防脱落螺丝 (防偏斜拧紧)



- 不锈钢制的带导引内六角防脱落螺丝。
- 防止螺丝的脱落、丢失。用于固定频繁安装、拆卸的保护盖及检查盖。
- 即使在不便作业的恶劣环境下, 利用螺丝前端的导引结构, 也能轻松地将其垂直插入内螺纹中。
- 可防止因倾斜紧固导致的粘连和断裂。

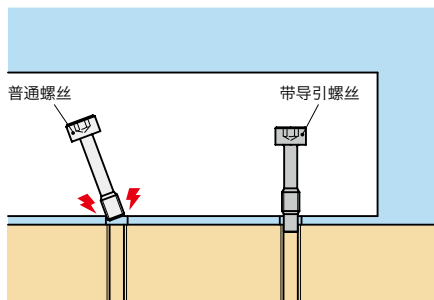

- 无需依赖操作人员的熟练度, 即可实现稳定、可靠的紧固作业。
- 也可提供特殊表面处理规格, 以进一步降低发生粘连的风险。请垂询客户中心。

● 用途

固定保护盖、检查盖

对应CE标志

适用于狭窄空间、高处、暗处等容易导致螺丝偏斜拧紧的场合


机床/食品机械/电气、电子设备

单位: mm

型号 1	M(粗牙)		L 2							Lm	D1	L1	B	dc	L2	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距	10	12	16	20	25	30	35							
SSC-M3-IG	M3	0.5								4	5.5	3	2.5	2.2	2.4	0.7 - 1.2
SSC-M4-IG	M4	0.7								5	7	4	3	3	3.3	2 - 3.2
SSC-M5-IG	M5	0.8								6	8.5	5	4	3.9	3.8	3.2 - 5.2
SSC-M6-IG	M6	1								8	10	6	5	4.5	4.7	6.2 - 9.4
SSC-M8-IG	M8	1.25								10	13	8	6	6.3	5.9	14 - 16

● 型号指定

SSC-M5-16-IG



1 散装零售 → P.xxxx

本产品每包 1 个

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

可对应, 费用另计

螺纹切削 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

欢迎洽询

防脱落加工 → P.xxxx

已进行防脱落加工