


SSC 内六角防脱落螺丝



SUS 不锈钢

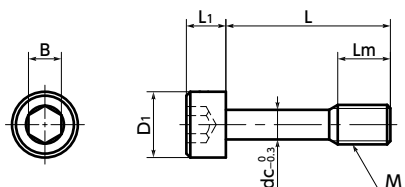


● 材质、表面处理



	SSC
主体	SUSXM7 (相当于SUS304)
强度等级	A2-70

● 安装示例

请在盖子上加工螺孔，让 **SSC** 的螺纹部贯穿。由于 **SSC** 的螺纹部卡在盖子的螺孔上，即使从框架上卸下螺丝，因此 **SSC** 不会从盖子上脱落。

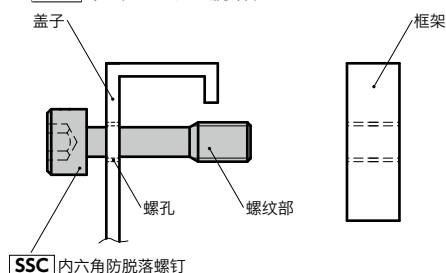

⚠ 使用注意事项

- 请将盖子侧的螺孔小径设定在dc尺寸以上。
- 请将盖子厚度设定在0.8mm以上。



- 防止螺丝脱落、丢失。适用于固定频繁安装、拆卸的保护盖及人孔盖。
- 内六角圆柱头螺栓型。
- 适用于对应CE标志。→ P.xxxx
- 我们也制作尺寸、形状、材质、表面处理等为特殊规格的防脱落螺丝。请垂询客户中心。



● 用途

固定保护盖、检查盖
对应CE标志
机床/食品机械/电气、电子设备

单位: mm

型号 	M(粗牙)		L 												Lm	D ₁	L ₁	B	dc	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距																		
SSC-M3	M3	0.5	4	6	8	10	12	16						2(L≤6) 4(L>6)	5.5	3	2.5	2.2	0.6 - 1.2	
SSC-M4	M4	0.7		6	8	10	12	16	20					3(L≤8) 5(L>8)	7	4	3	3	1.4 - 2.7	
SSC-M5	M5	0.8			8	10	12	16	20	25				4(L≤10) 6(L>10)	8.5	5	4	3.9	2.5 - 4.8	
SSC-M6	M6	1			8	10	12	16	20	25	30			4(L≤10) 8(L>10)	10	6	5	4.5	4.4 - 8.3	
SSC-M8	M8	1.25			8	10	12	16	20	25	30	35	40	5(L≤12) 10(L>12)	13	8	6	6.3	9 - 21	

● 型号指定

SSC-M6-12



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切削 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
本产品每包1个	可对应，费用另计	不可对应	不可对应	已进行防脱落加工