



SSCHS 内六角极短头防脱落螺钉

空间 SUS 不锈钢

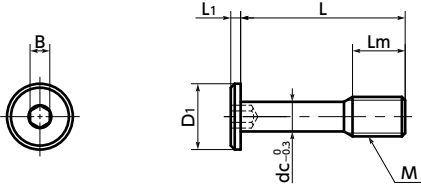

● 安装示例

请在盖子上加工螺孔，让 **SSCHS** 的螺纹部贯穿。由于 **SSCHS** 的螺纹部卡在盖子的螺孔上，即使从框架上卸下螺钉，**SSCHS** 也不会从盖子上脱落。

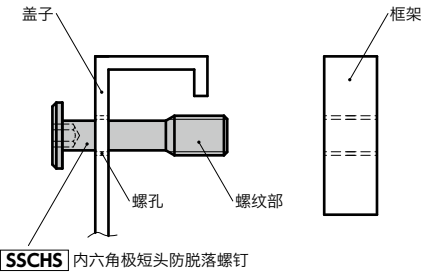

- 防止螺丝脱落、丢失。适用于固定频繁安装、拆卸的保护盖及人孔盖。
- 极短头螺栓型。适用于小巧的设备、装置和上部空间受限的场合。
- 适用于对应CE标志。

● 用途

保护盖・人孔盖的固定/CE标志对应
机床/食品机械/电气・电子设备

● 材质、表面处理



	SSCHS
主体	SUSXM7 (相当于SUS304)
强度等级	A2-40

⚠ 使用注意事项

- 请将盖子侧的螺孔小径设定在dc尺寸以上。
- 请将盖子厚度设定在0.8mm以上。

单位：mm

型号 1	M (粗牙)		L 2							Lm	D1	L1	B	dc	最大紧固扭矩 (N・m)	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距														
SSCHS-M3	M3	0.5	8	10	12					4	6	1.3	1.5	2.2	0.11	0.53 - 0.69
SSCHS-M4	M4	0.7		10	12	16				5	8	1.5	2	3	0.39	1.2 - 1.6
SSCHS-M5	M5	0.8			12	16	20			6	9	1.5	3	3.9	0.52	1.5 - 2.5
SSCHS-M6	M6	1			12	16	20	25	30	8	10	1.5	3	4.5	1.6	2.3 - 5.5
SSCHS-M8	M8	1.25				16	20	25	30	10	13	1.5	4	6.3	5	5.4 - 10

● 型号指定

SSCHS-M6-12



1 散装零售	无尘洗净・无尘包装	螺纹切割	防松动	防脱落加工
本产品每包 1 个	可对应，费用另计	不可对应	不可对应	已进行防脱落加工