



SSCLS 内六角短头防脱落螺钉

空间 SUS 不锈钢

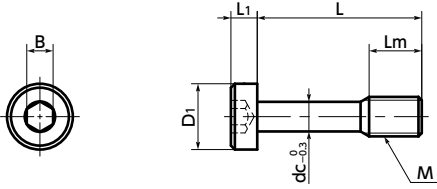

● 安装示例

请在盖子上加工螺孔，让 **SSCLS** 的螺纹部贯穿。由于 **SSCLS** 的螺纹部卡在盖子的螺孔上，即使从框架上卸下螺丝，**SSCLS** 也不会从盖子上脱落。

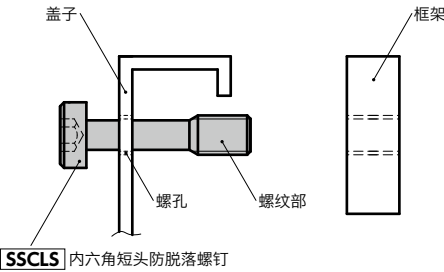

- 防止螺丝脱落、丢失。适用于固定频繁安装、拆卸的保护盖及人孔盖。
- 短头螺栓型。适用于小巧的设备、装置和上部空间受限的场合。
- 适用于对应CE标志。➡ P.xxxx

● 用途

保护盖・人孔盖的固定/CE标志对应
机床/食品机械/电气・电子设备

● 材质、表面处理



	SSCLS
主体	SUSXM7 (相当于SUS304)
强度等级	A2-50

⚠ 使用注意事项

- 请将盖子侧的螺孔小径设定在dc尺寸以上。
- 请将盖子厚度设定在0.8mm以上。

单位：mm

型号 1	M(粗牙)		L 2								Lm	D1	L1	B	dc	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距														
SSCLS-M3	M3	0.5	8	10	12	16					4	5.5	2	2	2.2	0.62 - 0.98
SSCLS-M4	M4	0.7		10	12	16	20				5	7	2.8	2.5	3	1.4 - 2.3
SSCLS-M5	M5	0.8			12	16	20	25			6	8.5	3.5	3	3.9	2.3 - 4.1
SSCLS-M6	M6	1			12	16	20	25	30		8	10	4	4	4.5	3.8 - 7.1
SSCLS-M8	M8	1.25				16	20	25	30	35	40	10	13	5	6.3	9 - 18

● 型号指定

SSCLS-M6-12

1 2

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
本产品每包 1 个	可对应，费用另计	不可对应	不可对应	已进行防脱落加工