


# SSCMS 十字槽防脱落伞头小螺钉




SUS 不锈钢

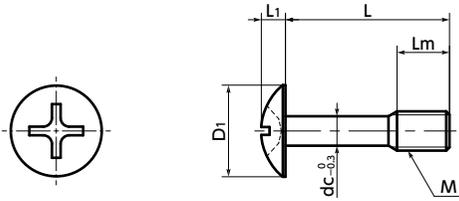

● 安装示例

请在盖子上加工螺孔，让 **SSCMS** 的螺纹部贯穿。由于 **SSCMS** 的螺纹部卡在盖子的螺孔上，即使从框架上卸下螺丝，**SSCMS** 也不会从盖子上脱落。

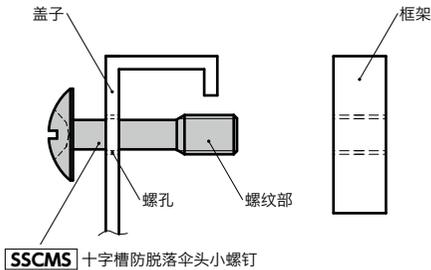

- 防止螺丝脱落、丢失。适用于固定频繁安装、拆卸的保护盖及人孔盖。
- 十字槽伞头小螺钉型。头部较大，将安装面装饰得更为美观。
- 适用于对应CE标志。➡ P.xxxx
- 用途

保护盖·人孔盖的固定/CE标志对应  
机床/食品机械/电气·电子设备

● 材质、表面处理



	<b>SSCMS</b>
主体	SUSXM7 (相当于SUS304)
强度等级	A2-50

⚠ 使用注意事项

- 请将盖子侧的螺孔小径设定在dc尺寸以上。
- 请将盖子厚度设定在0.8mm以上。

单位：mm

型号 ①	M (粗牙)		L ②							Lm	D1	L1	dc	十字槽序号	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距													
<b>SSCMS-M3</b>	M3	0.5	8	10	12	16				4	6.9	1.9	2.2	1	0.61 - 0.94
<b>SSCMS-M4</b>	M4	0.7		10	12	16	20			5	9.4	2.5	3	2	1.4 - 2.2
<b>SSCMS-M5</b>	M5	0.8			12	16	20	25		6	11.8	3.1	3.9	2	3.1 - 4.7
<b>SSCMS-M6</b>	M6	1			12	16	20	25	30	8	14	3.7	4.6	3	4.4 - 7.5
<b>SSCMS-M8</b>	M8	1.25				16	20	25	30	40	10	17.8	4.8	3	10 - 18

● 型号指定

**SSCMS-M6-12**



1 散装零售 ➡ P.xxxx 本产品每包 1 个	无尘洗净·无尘包装 ➡ P.xxxx 可对应, 费用另计	螺纹切割 ➡ P.xxxx 不可对应	防松动 ➡ P.xxxx 不可对应	防脱落加工 ➡ P.xxxx 已进行防脱落加工
------------------------------	---------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------------