



# SSCPS 十字槽防脱落盘头小螺钉

SUS 不锈钢

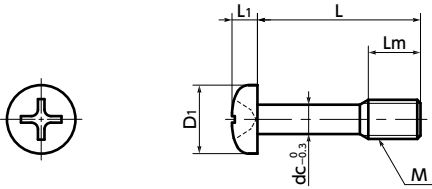

## ● 安装示例

请在盖子上加工螺孔，让 **SSCPS** 的螺纹部贯穿。由于 **SSCPS** 的螺纹部卡在盖子的螺孔上，即使从框架上卸下螺丝，**SSCPS** 也不会从盖子上脱落。

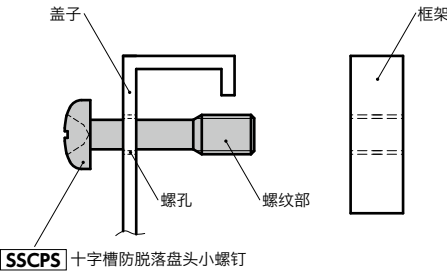

- 防止螺丝脱落、丢失。适用于固定频繁安装、拆卸的保护盖及人孔盖。
- 十字槽盘头小螺钉型
- 适用于对应CE标志。➡ P.xxxx

## ● 用途

保护盖・人孔盖的固定/CE标志对应  
机床/食品机械/电气・电子设备

## ● 材质、表面处理



|      | SSCPS              |
|------|--------------------|
| 主体   | SUSXM7 (相当于SUS304) |
| 强度等级 | A2-50              |

## ⚠ 使用注意事项

- 请将盖子侧的螺孔小径设定在dc尺寸以上。
- 请将盖子厚度设定在0.8mm以上。

单位：mm

| 型号       | M (粗牙) |      | L |    |    |    |    |    |    |    |    | Lm | D1   | L1  | dc  | 十字槽<br>序号 | 质量 (g)      |
|----------|--------|------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|-----|-----|-----------|-------------|
|          | 螺纹公称直径 | 螺距   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |     |     |           |             |
| SSCPS-M3 | M3     | 0.5  | 8 | 10 | 12 | 16 |    |    |    |    |    | 4  | 5.5  | 2   | 2.2 | 2         | 0.61 - 0.94 |
| SSCPS-M4 | M4     | 0.7  |   | 10 | 12 | 16 | 20 |    |    |    |    | 5  | 7    | 2.6 | 3   | 2         | 1.3 - 2.1   |
| SSCPS-M5 | M5     | 0.8  |   |    | 12 | 16 | 20 | 25 |    |    |    | 6  | 9    | 3.3 | 3.9 | 2         | 2.7 - 4.2   |
| SSCPS-M6 | M6     | 1    |   |    | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |    |    | 8  | 10.5 | 3.9 | 4.6 | 3         | 4.3 - 7.4   |
| SSCPS-M8 | M8     | 1.25 |   |    |    | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 10 | 14   | 5.2 | 6.3 | 3         | 10 - 18     |

## ● 型号指定

**SSCPS-M6 - 12**

1 2

|                 |                      |                 |                |                  |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 1 散装零售 ➡ P.xxxx | 2 无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx | 3 螺纹切割 ➡ P.xxxx | 4 防松动 ➡ P.xxxx | 5 防脱落加工 ➡ P.xxxx |
| 本产品每包 1 个       | 可对应，费用另计             | 不可对应            | 不可对应           | 已进行防脱落加工         |