


**SNSS-TF**

内六角圆柱头螺栓(PTFE涂层)

防粘连·防烧结

耐药品


SUS 不锈钢

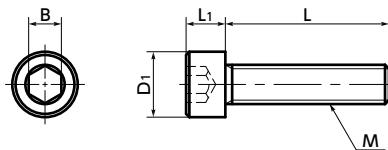

## ● 紧固特性(参考)

型号 : SNSS-M5 - 25-TF

→ P.xxxx



## ● 耐药性优良。

● 优良的润滑性。适用于螺丝的防粘连, 防烧结。

● 符合JIS B 1176, ISO 4762, DIN 912标准。有关形状和尺寸, 请参阅技术资料 (JIS B 1176, ISO 4762)。

## ● 用途

防粘连·防烧结

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/  
金属表面处理设备/化学成套设备

## ● 材质、表面处理

**SNSS-TF**

主体	SUSXM7(相当于SUS304) PTFE(聚四氟乙烯)涂层
强度等级	A2-70

单位 : mm

型号	M(粗牙) 螺纹公称直径 <span style="color: red;">1</span>	螺距 <span style="color: red;">2</span>											D <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	B	质量(g)	
			5	6	8	10	12	16	20	25	30	35					
<b>SNSS-M3-TF</b>	M3	0.5	5	6	8	10	12	16	20				5.5	3	2.5	0.67 - 1.4	
<b>SNSS-M4-TF</b>	M4	0.7		6	8	10	12	16	20	25			7	4	3	1.5 - 3.2	
<b>SNSS-M5-TF</b>	M5	0.8			8	10	12	16	20	25			8.5	5	4	2.5 - 4.8	
<b>SNSS-M6-TF</b>	M6	1				10	12	16	20	25	30		10	6	5	4.7 - 8.3	
<b>SNSS-M8-TF</b>	M8	1.25						16	20	25	30	35	13	8	6	12 - 19	
<b>SNSS-M10-TF</b>	M10	1.5							20	25	30	35	40	16	10	8	23 - 33

## ● 型号指定

**SNSS-M6-25-TF**产品  
符号12产品  
符号

1 散装零售 → P.xxxx

本产品每包1个

2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

可对应, 费用另计

3 螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

4 防松动 → P.xxxx

不可对应

5 防脱落加工 → P.xxxx

欢迎洽询