


SPDC-C 树脂螺丝(VESPEL SCP - 5000 / 内六角圆柱头螺栓)

耐热 耐药品



● 材质、表面处理

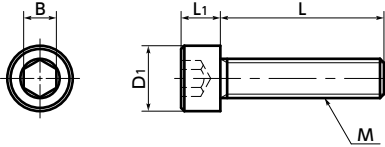

	SPDC-C
主体	VESPEL SCP-5000 (非热塑性聚酰胺树脂)
耐热温度*1	350℃

● VESPEL是杜邦公司的注册商标。

*1：树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同，商品的最高使用温度会发生变化。



- VESPEL SCP-5000是一种非热塑性超级工程塑料，具有优异的物性、化学特性。
- VESPEL SCP-5000的特性 ➡ P.xxxx
- 即使在高温条件下也能保持高强度、高弹性，高达350℃也不会显示软化点。能长久保持稳定的耐热性，可在350℃条件下持续使用。
- 优异的耐药性、耐等离子体性、耐辐射性、耐磨损性。
- 采用粉末压缩成型法，不会有气泡混入，几乎无漏气。
➡ P.xxxx
- 经过无尘洗净·无尘包装。➡ P.xxxx

● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/金属表面处理设备/化学成套设备/变压器/电气·电子设备/热水泵/化工泵

单位：mm

型号	M(粗牙)		L 										D ₁	L ₁	B	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量(g)
	螺纹公称直径 	螺距															
SPDC-M3-C	M3	0.5	6	8	10	12	16					5.5	3	2.5	0.21	0.13 - 0.21	
SPDC-M4-C	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	25			7	4	3	0.47	0.28 - 0.58	
SPDC-M5-C	M5	0.8		8	10	12	16	20	25	30		8.5	5	4	0.98	0.45 - 1	
SPDC-M6-C	M6	1			10	12	16	20	25	30	40	10	6	5	1.65	0.86 - 2	
SPDC-M8-C	M8	1.25			10	12	16	20	25	30	40	13	8	6	4.04	1.9 - 3.8	

*1：表中数值仅供参考，并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

● 型号指定

SPDC-M5-20-C

产品符号 ① ② 产品符号

如有订购多件相同尺寸的商品，我们将统一进行无尘包装。

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切削 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
本产品每包 1 个	无尘洗净、无尘包装完毕	可对应，费用另计	不可对应	欢迎洽询