


SPE-C(INCH) 树脂螺丝(PEEK / 内六角圆柱头螺栓 / 英制螺纹)



耐热 耐药品

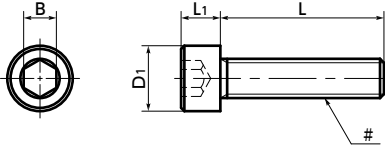

● 材质、表面处理



	SPE-C(INCH)
主体	PEEK (聚醚醚酮) (淡茶)
耐热温度*1	260°C

*1: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

⚠ 使用注意事项

由于PEEK螺丝成形时会产生螺距累积误差, 请与螺母组合使用。如果不使用螺母, 请将与内螺纹的配合控制在20mm (约0.79in) 以下。

- 英制螺纹型。
- PEEK是理化特性优异的热可塑性超级工程塑料。
- 具有优良的耐药品性。几乎不受浓硫酸、浓硝酸、浓氢氟酸以外的药品的侵蚀。
- 耐热性与耐水性优良, 耐热强度高。
- 耐磨性、耐冲击性与耐疲劳性优良。
- 具有满足UL94标准中V-0级别的高阻燃性。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项 → P.xxxx

● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/
金属表面处理设备/化工厂/变压器/电气与电子设备/热水泵/
化工泵

单位: inch

型号	# 螺纹公称直径	L									D1	L1	B	拉伸断裂载荷*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量 (g)	每包 数量
SPE-#4-40-C	No.4-40UNC	1 / 4	5 / 16	3 / 8	1 / 2	5 / 8	3 / 4	7 / 8	1		0.183	0.112	3 / 32	306	0.19	0.075 - 0.26	10
SPE-#6-32-C	No.6-32UNC	1 / 4	5 / 16	3 / 8	1 / 2	5 / 8	3 / 4	7 / 8	1		0.226	0.138	7 / 64	459	0.33	0.11 - 0.3	10
SPE-#8-32-C	No.8-32UNC	1 / 4	5 / 16	3 / 8	1 / 2	5 / 8	3 / 4	7 / 8	1		0.27	0.164	9 / 64	746	0.61	0.21 - 0.4	10
SPE-#10-24-C	No.10-24UNC			3 / 8	1 / 2	5 / 8	3 / 4	7 / 8	1		0.312	0.19	5 / 32	919	0.84	0.33 - 0.46	10
SPE-#10-32-C	No.10-32UNF			3 / 8	1 / 2	5 / 8	3 / 4	7 / 8	1		0.312	0.19	5 / 32	1090	0.95	0.46 - 0.68	10
SPE-1 / 4-20-C	1/4-20UNC			3 / 8	1 / 2	5 / 8	3 / 4	7 / 8	1	1 - 1/4	0.375	0.25	3 / 16	1742	2.04	0.58 - 1.1	10

*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

- 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

备有PEEK制六角螺母(英制螺纹)

SPE-N(INCH)。

→ P.xxxx



● 型号指定

SPE-#4-40-1/4-C



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	欢迎洽询