


SPE-F 树脂螺丝(PEEK/十字槽埋头小螺钉)

耐热 耐药品



● 材质、表面处理

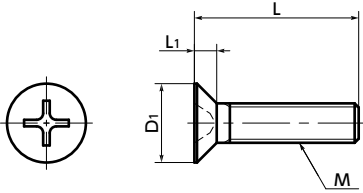

	SPE-F
主体	PEEK (聚醚醚酮) (淡茶)
耐热温度*1	260°C

*1: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

⚠ 使用注意事项

由于PEEK螺丝成形时会产生螺距累积误差, 请与螺母组合使用。如果不使用螺母, 请将与内螺纹的配合控制在20mm以下。



- PEEK是一种热塑性超级工程塑料, 具有优异的物性、化学特性。
- 优异的耐药性。除浓硫酸、浓硝酸、浓氢氟酸以外, 几乎不会被任何药品腐蚀。
- 耐热性、耐水性优异, 能保持很高的耐热强度。
- 耐磨损性、耐冲击性、耐疲劳性优异。
- 符合UL94 V-0标准, 具有很高的不燃性。
- 关于树脂螺丝的特性和使用注意事项 ➡ P.xxxx

● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/金属表面处理设备/化学成套设备/变压器/电气·电子设备/热水泵/化工泵

单位: mm

型号	M (粗牙)		L 										D ₁	L ₁	十字槽序号	拉伸断裂荷重*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量 (g)	每包数量	
	螺纹公称直径 	螺距																		
SPE-M2-F	M2	0.4	4	5	6	8	10						4	1.2	1	165	0.071	0.02 - 0.039	20	
SPE-M2.6-F	M2.6	0.45	4		6	8	10						5.2	1.5	1	291	0.15	0.045 - 0.0716	20	
SPE-M3-F	M3	0.5		5	6	8	10	12	15	16	20	25	6	1.75	2	405	0.21	0.057 - 0.22	20	
SPE-M4-F	M4	0.7			6	8	10	12	15	16	20	25	30	8	2.3	2	738	0.47	0.17 - 0.47	20
SPE-M5-F	M5	0.8				8	10	12	15		20	25	30	10	2.8	2	1234	0.96	0.37 - 0.8	10
SPE-M6-F	M6	1					10	12	15		20	25	30	12	3.4	3	1749	1.64	0.41 - 1.2	10
SPE-M8-F	M8	1.25							15		20	25	30	16	4.4	3	3261	3.68	1.3 - 2.4	5

*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

● 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

备有PEEK六角螺母 [SPE-N]。

➡ P.xxxx



● 型号指定

SPE-M5-20-F

产品符号 1 2 产品符号

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切削 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应