




SPE-FS(INCH) 树脂螺丝(PEEK / 带切口埋头小螺钉 / 英制螺纹)

耐热 耐药品 电绝缘性

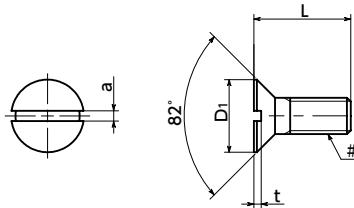

● 材质、表面处理



SPE-FS(INCH)

主体	PEEK (聚醚醚酮) (淡茶)
耐热温度*1	260°C

*1：树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同，商品的最高使用温度会发生变化。

⚠ 使用注意事项

由于PEEK螺丝成形时会产生螺距累积误差，请与螺母组合使用。如果不使用螺母，请将与内螺纹的配合控制在20mm (约0.79in)以下。

- PEEK制带切口埋头小螺钉。
- 英制螺纹型。
- PEEK是理化特性优异的热可塑性超级工程塑料。
- 具有优良的耐药性。几乎不受浓硫酸、浓硝酸、浓氢氟酸以外的药品的侵蚀。
- 耐热性与耐水性优良，耐热强度高。
- 耐磨性、耐冲击性与耐疲劳性优良。
- 具有满足UL94标准中V-0级别的高阻燃性。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项，请参阅“树脂螺丝的特性”。→ P.xxxx

● 用途

FPD生产设备/半导体生产设备/印刷电路板蚀刻设备/金属表面处理设备/化工厂/变压器/电气与电子设备/热水泵/化学泵

单位 : inch

型号 1	#螺纹公称直径	L 2	D1	a	t	拉伸断裂载荷*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量(g)	每包数量							
SPE-#4-40-FS	No.4-40UNC	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	0.212	0.039	0.024	306	0.19	0.05 - 0.11	10
SPE-#6-32-FS	No.6-32UNC	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	0.262	0.048	0.030	459	0.33	0.12 - 0.24	10
SPE-#8-32-FS	No.8-32UNC	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	0.312	0.054	0.036	746	0.61	0.22 - 0.50	10
SPE-#10-32-FS	No.10-32UNF		3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	0.362	0.06	0.042	1090	0.95	0.44 - 0.69	10	

*1：表中数值仅供参考，并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

备有PEEK制六角螺母(英制螺纹)

SPE-N(INCH)。→ P.xxxx



● 型号指定

SPE-#4-40-1/4-FS

1

2

3

1 散装零售 → P.xxxx

可对应，费用另计

2 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

可对应，费用另计

3 螺纹切割 → P.xxxx

可对应，费用另计

4 防松动 → P.xxxx

不可对应

5 防脱落加工 → P.xxxx

不可对应