


SPE-HB 树脂螺丝(PEEK / 六角支柱)



🔥 耐热 🔬 耐药品

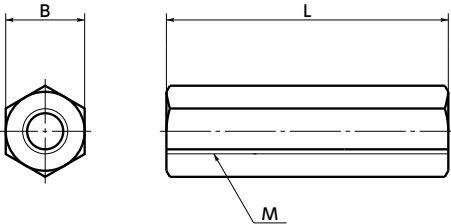

● 材质、表面处理



|        | SPE-HB           |
|--------|------------------|
| 主体     | PEEK (聚醚醚酮) (淡茶) |
| 耐热温度*1 | 260°C            |

\*1: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。



- PEEK是理化特性优异的热可塑性超级工程塑料。
- 具有优良的耐药性。几乎不受浓硫酸、浓硝酸、浓氢氟酸以外的药品的侵蚀。
- 耐热性与耐水性优良, 耐热强度高。
- 耐磨性、耐冲击性与耐疲劳性优良。
- 具有满足UL94标准中V-0级别的高阻燃性。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项 ➡ P.xxxx

● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/  
金属表面处理设备/化学成套设备/变压器/电气与电子设备/热水泵/  
化工泵

单位: mm

| 型号        | M (粗牙)                                                                                     |      | L  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | B           | 质量 (g) | 每包数量 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------|--------|------|
|           | 螺纹公称直径  | 螺距   |                                                                                       |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |             |        |      |
| SPE-M3-HB | M3                                                                                         | 0.5  | 4                                                                                     | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |    |    |    |    |    | 6  | 0.14 - 0.41 | 5      |      |
| SPE-M4-HB | M4                                                                                         | 0.7  |                                                                                       | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |    |    |    |    | 7  | 0.22 - 0.66 | 5      |      |
| SPE-M5-HB | M5                                                                                         | 0.8  |                                                                                       |   | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |    |    | 8  | 0.32 - 1.1  | 5      |      |
| SPE-M6-HB | M6                                                                                         | 1    |                                                                                       |   |   |   |    |    | 15 | 18 | 20 |    |    | 10 | 1.2 - 1.6   | 5      |      |
| SPE-M8-HB | M8                                                                                         | 1.25 |                                                                                       |   |   |   |    |    |    |    | 20 | 25 | 30 | 13 | 2.6 - 3.9   | 5      |      |

● 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SPE - M3 - 4 - HB

产品符号 ① ② 产品符号

|                 |                      |                 |                |                  |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 1 散装零售 ➡ P.xxxx | 🧼 无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx | 🔧 螺纹切削 ➡ P.xxxx | 🔒 防松动 ➡ P.xxxx | 🔧 防脱落加工 ➡ P.xxxx |
| 可对应, 费用另计       | 可对应, 费用另计            | 不可对应            | 不可对应           | 不可对应             |