




SPE-PS(INCH) 树脂螺丝(PEEK / 带切口盘头小螺钉 / 英制螺纹)

耐热 耐药品 电绝缘性

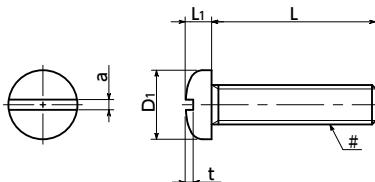

● 材质、表面处理



SPE-PS(INCH)

主体	PEEK(聚醚醚酮)(淡茶)
耐热温度*1	260°C

*1 : 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同，商品的最高使用温度会发生变化。

⚠ 使用注意事项

由于PEEK螺丝成形时会产生螺距累积误差，请与螺母组合使用。如果不使用螺母，请将与内螺纹的配合控制在20mm(约0.79in)以下。



● PEEK制带切口盘头小螺钉。

- 英制螺纹型。
- PEEK是理化特性优异的热可塑性超级工程塑料。
- 具有优良的耐药性。几乎不受浓硫酸、浓硝酸、浓氢氟酸以外的药品的侵蚀。
- 耐热性与耐水性优良，耐热强度高。
- 耐磨性、耐冲击性与耐疲劳性优良。
- 具有满足UL94标准中V-O级别的高阻燃性。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项，请参阅“树脂螺丝的特性”。→ P.xxxx

● 用途

FPD生产设备/半导体生产设备/印刷电路板蚀刻设备/金属表面处理设备/化工厂/变压器/电气与电子设备/热水泵/化学泵

单位 : inch

型号 ①	#螺纹公称直径	L ②	D ₁	L ₁	a	t	拉伸断裂载荷*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量(g)	每包 数量
SPE-#4-40-PS	No.4-40UNC	1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1	0.219	0.068	0.039	0.040	306	0.19	0.078 - 0.14	10
SPE-#6-32-PS	No.6-32UNC	1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1	0.27	0.082	0.048	0.050	459	0.33	0.17 - 0.29	10
SPE-#8-32-PS	No.8-32UNC	1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1	0.322	0.096	0.054	0.058	746	0.61	0.27 - 0.39	10
SPE-#10-32-PS	No.10-32UNF	3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1	0.373	0.11	0.06	0.068	1090	0.95	0.36 - 0.66	10

*1 : 表中数值仅供参考，并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

备有PEEK制六角螺母(英制螺纹)

SPE-N(INCH)。→ P.xxxx



● 型号指定

SPE-#4-40-1/4-PS

①

②

③

1 散装零售 → P.xxxx

可对应，费用另计

2 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

可对应，费用另计

3 螺纹切割 → P.xxxx

可对应，费用另计

4 防松动 → P.xxxx

不可对应

5 防脱落加工 → P.xxxx

不可对应