


SPPVC-W 树脂螺丝(H - PVC / 垫圈)



耐药品




● 材质、表面处理



	SPPVC-W
主体	H-PVC(硬质聚氯乙烯)(灰色)
耐热温度*1	60℃

*1：树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同，商品的最高使用温度会发生变化。

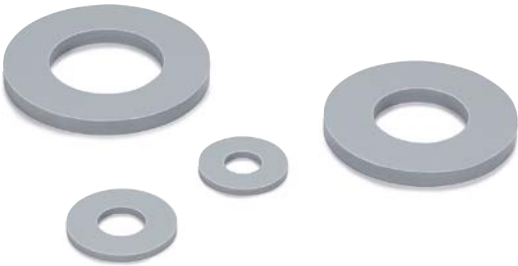

- 对于有机溶剂或者氯、溴等的卤化物等，具有优异的耐药品性。
- 在不能使用金属制螺丝的环境下也可使用。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项 ➡ P.xxxx
- 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/
金属表面处理设备/化学成套设备

单位：mm

型号	公称直径	d	D	t	质量(g)
SPPVC-3-W	3	3.2	7	0.5	0.02
SPPVC-4-W	4	4.2	10	1	0.09
SPPVC-5-W	5	5.2	12	1	0.13
SPPVC-6-W	6	6.2	13	1.5	0.22
SPPVC-8-W	8	8.2	18	1.5	0.42
SPPVC-10-W	10	10.5	22	2	0.83
SPPVC-12-W	12	13	24	2	0.91

● 型号指定

SPPVC-M5-W



1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
本产品每包 1 个	可对应，费用另计	不可对应	不可对应	不可对应