


SPS-C 树脂螺丝 (PPS/内六角圆柱头螺栓)



耐热 耐药品 高比强度

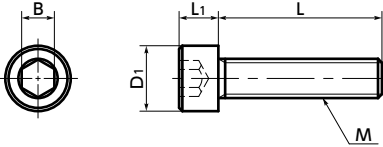

- PPS具有优异的耐热性、耐药品性, 可在200℃条件下持续使用。
在200℃以下时, 没有任何油脂、有机溶剂能溶解PPS。
- 能保持高强度、高刚性和高耐热强度。
- 符合UL94 V-0标准, 具有优异的不燃性。
- 关于树脂螺丝的特性和使用注意事项 ➡ P.xxxx
- 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/金属表面处理设备/
化学成套设备/变压器/电气·电子设备/热水泵/化工泵

● 材质、表面处理



	SPS-C
主体	PPS(聚苯硫醚) (亮淡茶)(玻璃纤维40%)
耐热温度*1	200℃

*1: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

单位: mm

型号	M(粗牙) 螺纹公称直径 1	螺距	L 2								D1	L1	B	拉伸断裂荷重*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量(g)	每包 数量
SPS-M3-C	M3	0.5	6	8	10	12	15	20			5.5	3	2.5	558	0.29	0.15 - 0.29	20
SPS-M4-C	M4	0.7	6	8	10	12	15	20			7	4	3	966	0.69	0.32 - 0.56	20
SPS-M5-C	M5	0.8		8	10	12	15	20	25	30	8.5	5	4	1548	1.23	0.52 - 1.2	10
SPS-M6-C	M6	1			10	12	15	20	25	30	10	6	5	2028	2.05	1 - 2.3	10
SPS-M8-C	M8	1.25			10	12	15	20	25	30	13	8	6	3701	5.48	2.2 - 4.4	5

*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

- 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SPS-M5-20-C

产品符号 1 2 产品符号

1 散装零售 ➡ P.xxxx 可对应, 费用另计	2 无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx 可对应, 费用另计	3 螺纹切削 ➡ P.xxxx 可对应, 费用另计	4 防松动 ➡ P.xxxx 不可对应	5 防脱落加工 ➡ P.xxxx 欢迎洽询
------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------	--------------------------