


SPS-F 树脂螺丝(PPS/十字槽埋头小螺钉)



耐热 耐药品 高比强度

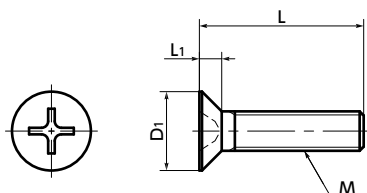

- PPS具有优异的耐热性、耐药品性, 可在200°C条件下持续使用。
在200°C以下时, 没有任何油脂、有机溶剂能溶解PPS。
- 能保持高强度、高刚性和高耐热强度。
- 符合UL94 V-0标准, 具有优异的不燃性。
- 关于树脂螺丝的特性和使用注意事项 ➡ P.xxxx

● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/金属表面处理设备/
化学成套设备/变压器/电气·电子设备/热水泵/化工泵

● 材质、表面处理



	SPS-F
主体	PPS(聚苯硫醚) (亮淡茶)(玻璃纤维40%)
耐热温度*1	200°C

*1: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

单位: mm

型号	M(粗牙)		L 								D1	L1	十字槽序号	拉伸断裂荷重*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量(g)	每包 数量
	螺纹公称直径 	螺距															
SPS-M3-F	M3	0.5	6	8	10	12	15	20	25		6	1.75	2	558	0.29	0.11 - 0.27	20
SPS-M4-F	M4	0.7		8	10	12	15	20	25		8	2.3	2	966	0.69	0.25 - 0.47	20
SPS-M5-F	M5	0.8			10	12	15	20	25		10	2.8	2	1548	1.23	0.52 - 0.87	10
SPS-M6-F	M6	1			10	12	15	20	25	30	12	3.4	3	2028	2.05	0.83 - 1.4	10

*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

- 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SPS-M5-20-F

产品符号 1 2 产品符号

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应