


SPS-LH 树脂螺丝(PPS / 梅花槽短头螺栓)

空间 耐热 耐药品 高比强度

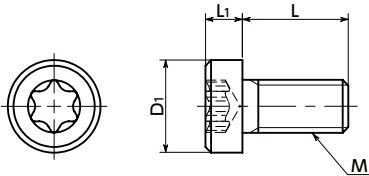

● 材质、表面处理

	SPS-LH
主体	PPS(聚苯硫醚)(亮淡茶) (玻璃纤维40%)
耐热温度*1	200°C



*1：树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同，商品的最高使用温度会发生变化。



- 头部高度较低的PPS制螺栓。
 - PPS具有优良的耐热性与耐药品性，可在200°C下连续使用。
没有可在200°C以下溶解PPS的油脂或有机溶剂。
 - 具有高强度与高刚性，耐热强度高。
 - 具有满足UL94标准中V-0级别的高阻燃性。
 - 凹孔采用可承受大紧固扭矩的梅花槽*1。➡ P.xxxx
 - 请将专用扳手 **SKX** 或专用螺丝批头 **SKXB** 与专用磁性螺丝刀 **SRD** 组合使用以进行安装、拆卸。
 - 在狭窄场所安装、拆卸时，请使用对应窄处作业梅花槽扳手 **SKX-N**。
 - 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项 ➡ P.xxxx
- *1：梅花槽的形状在JIS B 1015：2008(ISO 10664：2005)“外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。

● 用途

FPD生产设备/半导体生产设备/印刷电路板蚀刻设备/
金属表面处理设备/化工厂/变压器/电气与电子设备/热水泵/
化学泵

单位：mm

型号	M(粗牙)		L										D ₁	L ₁	适用扳手	梅花槽 序号 No.	拉伸断裂载荷*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量(g)	每包 数量
	螺纹公称直径	螺距																		
SPS-M3-LH	M3	0.5	6	8	10	12	16	20				5.5	2.4	SKX-10	10	566	0.28	0.14 - 0.26	10	
SPS-M4-LH	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	25			7	3.1	SKX-20	20	918	0.71	0.25 - 0.54	10	
SPS-M5-LH	M5	0.8		8	10	12	16	20	25	30		8.5	3.65	SKX-25	25	1584	1.4	0.49 - 1.04	10	
SPS-M6-LH	M6	1			10	12	16	20	25	30	40	10	4.4	SKX-30	30	2011	1.86	0.81 - 1.9	10	

*1：表中数值仅供参考，并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

- 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

备有PPS六角螺母、垫圈 **SPS-N**
SPS-W。➡ P.xxxx



SKX 梅花槽扳手 ➡ P.xxxx



SKX-N 对应窄处作业梅花槽扳手
➡ P.xxxx



SKXB 梅花槽短螺丝批头 ➡ P.xxxx



SRD 磁性螺丝刀 ➡ P.xxxx



● 型号指定

SPS - M5 - 30 - LH

产品
符号



产品
符号