



## SPS-N/SPS-W 树脂螺丝(PPS/六角螺母·垫圈)

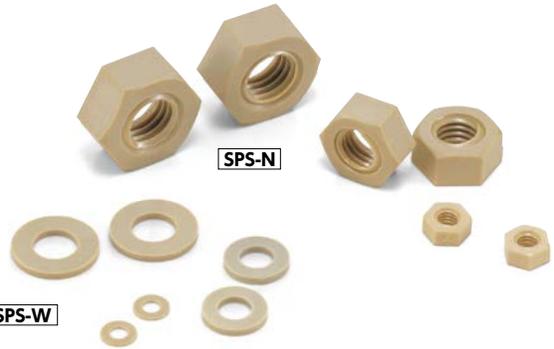

耐热 耐药品

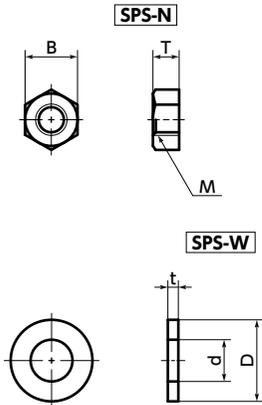

## ● 材质、表面处理

RoHS

	SPS-N / SPS-W
主体	PPS (聚苯硫醚) (亮淡茶) (玻璃纤维 40%)
耐热温度*1	200°C

\*1: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

- PPS具有优异的耐热性、耐药品性, 可在200°C条件下持续使用。在200°C以下时, 没有任何油脂、有机溶剂能溶解PPS。
- 能保持高强度、高刚性和高耐热强度。
- 符合UL94 V-0标准, 具有优异的不燃性。
- 关于树脂螺丝的特性和使用注意事项 → P.xxxx
- 用途

FPD制造装置 / 半导体制造装置 / 印刷电路板蚀刻装置 / 金属表面处理设备 / 化学成套设备 / 变压器 / 电气·电子设备 / 热水泵 / 化工泵

## SPS-N 六角螺母

单位: mm

型号	M(粗牙)		B	T	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距				
SPS-M2-N	M2	0.4	4	1.6	0.026	20
SPS-M2.6-N	M2.6	0.45	5	2	0.05	20
SPS-M3-N	M3	0.5	5.5	2.4	0.07	20
SPS-M4-N	M4	0.7	7	3.2	0.17	20
SPS-M5-N	M5	0.8	8	4	0.25	20
SPS-M6-N	M6	1	10	5	0.52	10
SPS-M8-N	M8	1.25	13	6.5	1.2	10
SPS-M10-N	M10	1.5	17	8	2.4	5
SPS-M12-N	M12	1.75	19	10	3.5	5

● 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

## SPS-W 垫圈

单位: mm

型号	d	D	t	公称	质量(g)	每包数量
SPS-3-W	3.2	7	0.5	3	0.025	20
SPS-4-W	4.3	9	0.8	4	0.065	20
SPS-5-W	5.3	10	1	5	0.094	20
SPS-6-W	6.4	12.5	1.6	6	0.24	10
SPS-8-W	8.4	17	1.6	8	0.46	10
SPS-10-W	10.5	21	2	10	0.86	5
SPS-12-W	13	24	2.5	12	1.3	5

● 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

## ● 型号指定

SPS-M5-N



散装零售 → P.xxxx

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

螺纹切削 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

防脱落加工 → P.xxxx

可对应, 费用另计

可对应, 费用另计

不可对应

不可对应

不可对应