


SPT-N/SPT-W 树脂螺丝(PTFE/六角螺母·垫圈)



耐热 耐药品

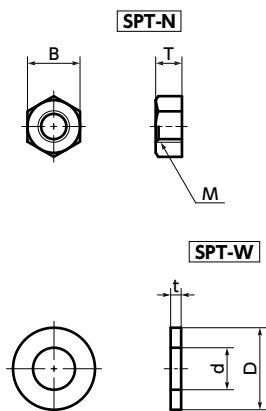

- PTFE (聚四氟乙烯) 是一种耐热性、电特性、耐药品性、耐磨损性优异的塑料。几乎没有任何药品能腐蚀PTFE。
- 符合UL94 V-0标准, 具有优异的不燃性。
- 关于树脂螺丝的特性和使用注意事项 → P.xxxx
- 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/金属表面处理设备/化学成套设备

- 材质、表面处理



SPT-N / SPT-W	
主体	PTFE (聚四氟乙烯) (白)
耐热温度*1	260℃

*1: 视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

SPT-N 六角螺母

单位: mm

型号 1	M (粗牙)		B	T	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距			
SPT-M3-N	M3	0.5	5.5	2.4	0.09
SPT-M4-N	M4	0.7	7	3.2	0.21
SPT-M5-N	M5	0.8	8	4	0.37
SPT-M6-N	M6	1	10	5	0.67
SPT-M8-N	M8	1.25	13	6.5	1.5
SPT-M10-N	M10	1.5	17	9	2.8
SPT-M12-N	M12	1.75	19	10	4.2

SPT-W 垫圈

单位: mm

型号 1	d	D	t	公称	质量 (g)
SPT-3-W	3.2	7	0.5	3	0.032
SPT-4-W	4.3	9	0.8	4	0.082
SPT-5-W	5.3	10	1	5	0.12
SPT-6-W	6.4	12.5	1.6	6	0.3
SPT-8-W	8.4	17	1.6	8	0.57
SPT-10-W	10.5	21	2	10	1.1
SPT-12-W	13	24	2.5	12	1.7

- 型号指定

SPT-M8-N

1

1 散装零售 → P.xxxx

本产品每包 1 个

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

可对应, 费用另计

螺纹切削 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

防脱落加工 → P.xxxx

不可对应