


**SPV-P1**

树脂螺丝(PVDF / 十字槽盘头小螺钉)

耐药品

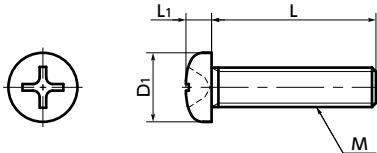

- PVDF制十字槽盘头小螺钉。
- PVDF对于强酸、有机溶剂或者氯、溴等的卤化物等，具有优异的耐药性。
- 在无法使用金属及PVC(聚氯乙烯)的环境下也能使用。
- 使用温度范围^{*1}(min./max.): -40°C/150°C
- 拉伸强度高于PVC, 冲击强度约为PVC的3倍。
- 具有自熄性, 不燃性优异。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项, 请参阅“树脂螺丝的特性”。→ P.xxxx

● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/金属表面处理设备/化学成套设备/食品机械

● 材质、表面处理



SPV-P1	
主体	PVDF(聚偏氟乙烯)(乳白)
耐热温度 ^{*1}	150°C

*1: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

单位: mm

型号 ①	M(粗牙)		L ②											D1	L1	十字槽型号	拉伸断裂载荷 ^{*1} (N)	扭转断裂扭矩 ^{*1} (N·m)	质量(g)	每包 数量
	螺纹公称直径	螺距		6	8	10	12	15	16	20	25	5.5	2							
SPV-M3-P1	M3	0.5	6	8	10	12	15	16	20	25	5.5	2	2	227	0.11	0.18 - 0.3	10			
SPV-M4-P1	M4	0.7	5	6	8	10	12	15	16	20	25	7	2.6	2	429	0.26	0.18 - 0.63	10		
SPV-M5-P1	M5	0.8			10	12	15	16	20	25	9	3.3	2	688	0.44	0.52 - 1.05	10			

*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

● 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SPV-M3-6-P1

① ② ③

1 散装零售 → P.xxxx
可对应, 费用另计

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx
可对应, 费用另计

螺纹切割 → P.xxxx
可对应, 费用另计

防松动 → P.xxxx
不可对应

防脱落加工 → P.xxxx
欢迎洽询