


SSC-SNSTG

高强度钛合金内六角防脱落螺钉



无粉尘
 耐腐蚀
 无磁
 高强度
 轻量
 高比强度

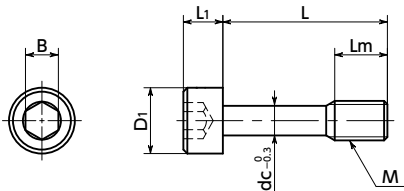

● 材质、表面处理



	SSC-SNSTG
主体	Ti-6Al-4V (64钛合金)

● 用途


固定保护盖、检查盖

对应CE标志

机床/食品机械/电气、电子设备

● 安装示例

请在护罩上加工螺纹孔，将 **SSC-SNSTG** 的螺纹部穿过。由于 **SSC-SNSTG** 的螺纹部卡在盖子的螺孔上，即使从框架上卸下螺丝，**SSC-SNSTG** 也不会从盖子上脱落。

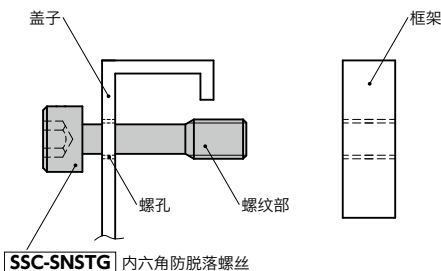

⚠ 使用注意事项

- 请将盖子侧的螺孔小径设定在dc尺寸以上。
- 请将盖子厚度设定在0.8mm以上。

● 型号指定

SSC-SNSTG-M5-20

如有订购多件相同尺寸的商品，我们将统一进行无尘包装。



- 防止螺丝的脱落、丢失。用于固定频繁安装、拆卸的保护盖及检查盖。
- 适用于对应CE标志。➡ P.xxxx
- 采用高强度钛合金制作。
- 比重约为不锈钢的60%。
- 无磁性。
- 耐腐蚀性强，尤其是耐海水性优良。
- 钛合金材质的特性请参阅“钛合金的特性”。➡ P.xxxx
- 已完成无尘洗净、无尘包装。➡ P.xxxx

● 机械性质

	Ti-6Al-4V (64钛合金)
拉伸强度 (N/mm ²)	895以上
0.2%承压力 (N/mm ²)	825以上
伸长率 (%)	10以上

- 表中数值仅供参考，并非保证值。

● 物性

	Ti-6Al-4V (64钛合金)
比重	4.43
熔点 (°C)	1540
纵向弹性系数 (GPa)	113
热传导率 (W/(m·K))	7.5
线性膨胀系数 (K ⁻¹)	8.8×10^{-6}
电阻率 ($\mu\Omega \cdot m$)	1.7
磁导率 (μ)	1.0002 (无磁)

- 表中数值仅供参考，并非保证值。

单位: mm

型号	M (粗牙)		L												Lm	D1	L1	B	dc	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距																		
SSC-SNSTG-M3	M3	0.5	8	10	12	16									4	5.5	3	2.5	2.2	0.42 - 0.58
SSC-SNSTG-M4	M4	0.7		10	12	16	20								5	7	4	3	3	0.93 - 1.3
SSC-SNSTG-M5	M5	0.8			12	16	20	25							6	8.5	5	4	3.9	1.6 - 2.3
SSC-SNSTG-M6	M6	1			12	16	20	25	30						8	10	6	5	4.5	2.6 - 3
SSC-SNSTG-M8	M8	1.25				16	20	25	30	35	40				10	13	8	6	6.3	6.1 - 8

散装零售 ➡ P.xxxx

本产品每包 1 个

无尘洗净·无尘包装 ➡ P.xxxx

无尘洗净、无尘包装完毕

螺纹切割 ➡ P.xxxx

不可对应

防松动 ➡ P.xxxx

不可对应

防脱落加工 ➡ P.xxxx

已进行防脱落加工