


SSCML 十字槽防脱落伞头小螺钉(SUS316L)



耐热 耐药品 无磁 SUS 不锈钢

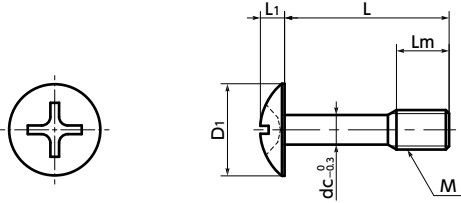


● 材质、表面处理



	SSCML
主体	SUS316L
强度等级	A4-50

● 安装示例

请在护罩上加工螺纹孔，将 **SSCML** 的螺纹部穿过。由于 **SSCML** 螺纹部卡在盖子的螺孔上，即使从框架上卸下螺丝，**SSCML** 也不会从盖子上脱落。

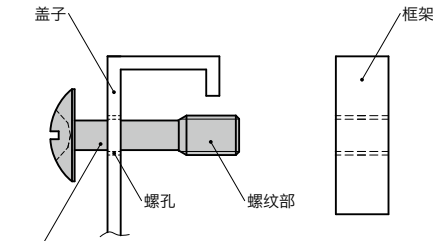

SSCML 十字槽防脱落伞头小螺钉

⚠ 使用注意事项

- 请将盖子侧的螺孔小径设定在dc尺寸以上。
- 请将盖子厚度设定在0.8mm以上。



- 防止螺丝的脱落、丢失。用于固定频繁安装、拆卸的保护盖及检查盖。
- 适用于对应CE标志。→ P.xxxx
- 十字槽伞头小螺钉型。头部较大，将安装面装饰得更为美观。
- 对于化学药品和海洋性环境，具有比SUS304更优越的耐腐蚀性。
- SUS316L为非磁性材料。

● 用途

固定保护盖、检查盖
对应CE标志
机床/食品机械/电气、电子设备

单位：mm

型号 1	M(粗牙)		L 2								Lm	D1	L1	dc	十字槽型号	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距														
SSCML-M3	M3	0.5	8	10	12	16					4	6.9	1.9	2.2	1	0.61 - 0.94
SSCML-M4	M4	0.7		10	12	16	20				5	9.4	2.5	3	2	1.4 - 2.2
SSCML-M5	M5	0.8			12	16	20	25			6	11.8	3.1	3.9	2	3.1 - 4.7
SSCML-M6	M6	1			12	16	20	25	30		8	14	3.7	4.6	3	4.4 - 7.5
SSCML-M8	M8	1.25				16	20	25	30	40	10	17.8	4.8	6.3	3	10 - 18

● 型号指定

SSCML-M5-20

1

2

1 散装零售 → P.xxxx	2 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	3 螺纹切割 → P.xxxx	4 防松动 → P.xxxx	5 防脱落加工 → P.xxxx
本产品每包 1 个	可对应，费用另计	不可对应	不可对应	已进行防脱落加工