


SSHS/SSHL 内六角极短头螺栓(不锈钢)

SUS 不锈钢 空间

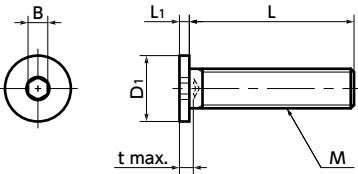

- 是不锈钢制极低头内六角螺栓。
- 头部高度均为1.5mm以下，可实现仪器、装置的省空间化，或用于顶部空间有限的场所。
- 以下两种不锈钢材质已实现标准化。

SSHS——SUSXM7制(相当于SUS304)

SSHL——SUS316L制
- 与SUS304相比，SUS316L具有耐氢脆性、耐氟气、耐氯气、耐热性优良的特点。对于化学药品和海洋性环境，具有比SUS304更优越的耐腐蚀性。
- SUS316L无磁性。

- 为了区别SSHL和SSHS，螺丝的前端实施了凹端加工。



- 用途

设备、装置的省空间化
- 材质、表面处理

RoHS

	SSHS	SSHL
主体	SUSXM7(相当于SUS304)	SUS316L
强度等级	A2-50	A4-70
- 请勿超出最大紧固扭矩。

SSHS SUSXM7制																			单位：mm		
型号	M(粗牙)		L										D ₁	L ₁	B	t	最大 紧固扭矩 (N·m)	质量(g)	每包 数量		
	螺纹公称直径	螺距																			
SSHS-M2	M2	0.4	4	5	6	8	10	12					4	1.1	1.3	1.2	0.18	0.11 - 0.29	10		
SSHS-M2.5	M2.5	0.45	4	5	6	8	10	12					5	1.3	1.3	1.5	0.36	0.23 - 0.47	10		
SSHS-M3	M3	0.5	4	5	6	8	10	12					6	1.3	1.5	2	0.6	0.36 - 0.69	10		
SSHS-M4	M4	0.7		5	6	8	10	12	16				8	1.5	2	2.5	1.5	0.83 - 1.6	10		
SSHS-M5	M5	0.8			6	8	10	12	16	20	25		9	1.5	3	3	3.1	0.73 - 3.3	10		
SSHS-M6	M6	1			6	8	10	12	16	20	25	30	10	1.5	3	4	5.3	1.2 - 5.5	10		
SSHS-M8	M8	1.25				8	10	12	16	20	25	30	13	1.5	4	5	12	3 - 10	10		
SSHS-M10	M10	1.5					10	12	16	20	25	30	16	1.5	5	6	25	4.6 - 15	10		

- *：表中数值仅供参考，并非保证值。
- 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

SSHL SUS316L制												单位：mm	
型号	M(粗牙)		L				D ₁	L ₁	B	t	最大 紧固扭矩 (N·m)	质量(g)	每包 数量
	螺纹公称直径	螺距											
SSHL-M3	M3	0.5	6	8	10		6	1.3	1.5	2	1	0.44 - 0.61	10
SSHL-M4	M4	0.7	6	8	10		8	1.5	2	2.5	2	0.89 - 1.2	10
SSHL-M5	M5	0.8		8	10	12	9	1.5	3	3	5	0.98 - 1.5	10

- *：表中数值仅供参考，并非保证值。
- 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应，费用另计	可对应，费用另计	可对应，费用另计	可对应，费用另计	可对应，费用另计

● 相关产品

部分尺寸有经过无尘洗净、无尘包装的[SSHS-UCL]。→ P.xxxx
有经过无尘洗净、无尘包装的[SSHL-UCL]。→ P.xxxx



- 型号指定

SSHL-M5 - 12

1 2