


SWS-HTF 密封垫圈(PFA涂层)

耐药品 SUS 不锈钢

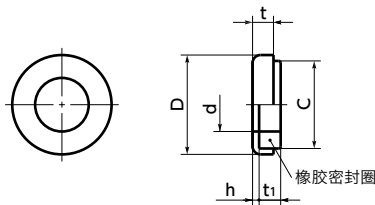

- 在垫圈中装入了橡胶密封圈的密封垫圈。
- 防止气体、液体从螺丝头部的座面泄漏。
- 垫圈主体镀有PFA(全氟烷氧基)涂层, 橡胶密封圈使用耐药品性优良的氟橡胶。
- 关于PFA涂层的耐药品性 → P.xxxx

● 用途

FPD·半导体制造的湿法工艺/印刷电路板蚀刻装置/金属表面处理设备/洗净装置/化学成套设备

● 材质、表面处理

RoHS

	SWS-HTF
主体	SUS304 PFA(全氟烷氧基)涂层
橡胶密封圈	氟橡胶

单位: mm


型号	公称直径	d	D	h	t	t ₁	C	质量(g)
SWS-3-HTF	3	3.2	7	0.5	2.2	2.2	6.3	0.2
SWS-4-HTF	4	4.2	8	0.5	2.1	2.3	7.2	0.2
SWS-5-HTF	5	5.2	9.5	0.8	2.7	2.8	8.2	0.6
SWS-6-HTF	6	6.2	11.5	1	3	3	9.8	1
SWS-8-HTF	8	8.2	15.2	1	3.2	3.3	13.4	1.8

● 使用例

通过与六角螺栓(头部涂层) **SNHS-HTF**

(→ P.xxxx)组合使用, 防止药液从底座面浸入螺纹部。

- 在0.6MPa的气密性试验中, 确认了没有泄漏。



● 型号指定

SWS-6-HTF

1. 散装零售 → P.xxxx

本产品每包 1 个

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

欢迎咨询

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

防脱落加工 → P.xxxx

不可对应