

HKC 导轨库浪霸 - 手动型 - 低成本型

手动型

- 手动型。设计简洁、物美价廉的夹紧机构。
- 放倒手柄后，利用凸轮的力夹紧导轨。
- **HKC-A**：保持力固定型。已根据适用的线性导轨调整好保持力。
- **HKC-Z**：保持力调节型。可根据要夹紧的对象物体自行调整保持力。
- 利用凸轮的力使保持力恒定。适合于将作业标准化。
- 用于固定滑台、定位及防止振动。
- **HKC-A** 即使在360° 的位置使用手柄，也能确保恒定的保持力。

- 材质、表面处理




	HKC-A	HKC-Z
主体	相当于A6063 阳极氧化处理	相当于A6063 阳极氧化处理
弹簧	SUS304-WPB	SUS304-WPB
螺栓	相当于SUS304	相当于SUS304
手柄	锌压铸件 静电喷涂(亚光黑)	锌压铸件 静电喷涂(亚光黑)
间隔体	SUS304	SUS304
接触面夹头	玻璃纤维增强尼龙6(黑)	玻璃纤维增强尼龙6(黑)
接触面垫块	SUS304	SUS304
调整螺母	—	锌压铸件 三价铬酸盐处理

- 规格

控制方式	手动
使用温度	-10℃~50℃
适用导轨的公称尺寸	#15~#35

构造

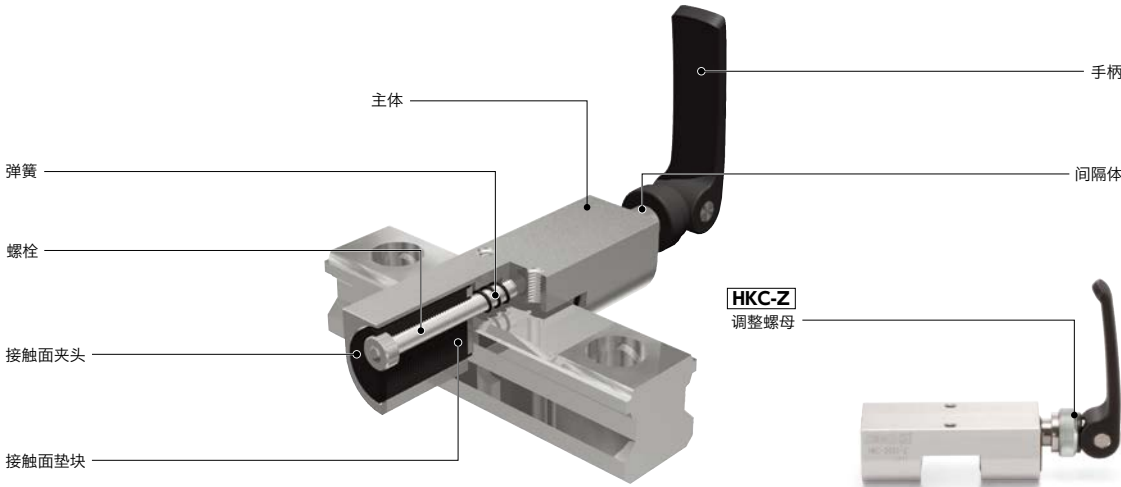

使用注意事项

如果在夹紧导轨的状态下旋转手柄，可能会损坏 **HKC**。请务必在解除夹紧的状态下调整手柄位置。





- 安装

螺纹公称直径*1	紧固扭矩 (N・m)
M4	2.5
M5	5.5
M6	9.5

*1： 请使用强度等级在8.8以上的螺纹。

- 请事先确认安全注意事项 (➡ P.xxxx)、设计中的注意事项 (➡ P.xxxx)、安装步骤 (➡ P.xxxx)。

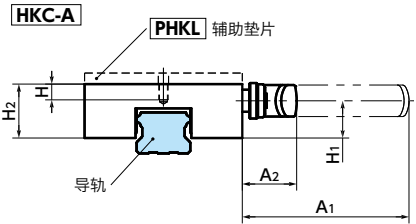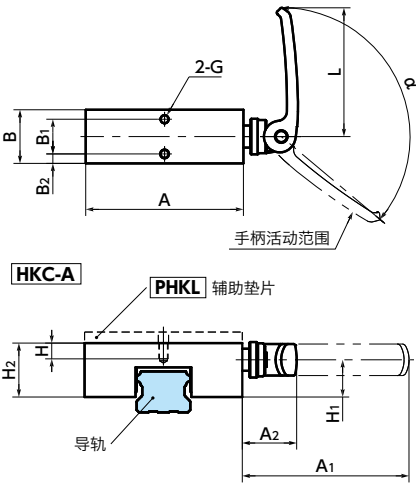

尺寸、性能


型号	保持力*1 (N)	手柄 活动范围 α (°)	A	A1	A2	B	B1	B2	G	L	H	H1	H2	质量 (kg)
HKC-1501-A	350	130	47	85.75	30.7	20	12	4	M4	63	6	14	18.7	0.09
HKC-2001-A	350	130	63	85.75	30.7	24	15	4.5	M5	63	8.7	17.6	23.2	0.12
HKC-2501-A	500	130	70	85.75	30.7	28	20	4	M5	63	6	19.3	27	0.17
HKC-3001-A	700	130	90	110.7	40	34	22	6	M6	82	9	25.6	34.2	0.28
HKC-3501-A	700	130	100	110.7	40	34	22	6	M6	82	9	23.6	34.2	0.34
HKC-1501-Z	—	180	47	86.55	31.5	20	12	4	M4	63	6	14	18.7	0.1
HKC-2001-Z	—	180	63	86.55	31.5	24	15	4.5	M5	63	8.7	17.6	23.2	0.13
HKC-2501-Z	—	180	70	86.55	31.5	28	20	4	M5	63	6	19.3	27	0.17
HKC-3001-Z	—	180	90	110.7	40	34	22	6	M6	82	9	25.6	34.2	0.28
HKC-3501-Z	—	180	100	110.7	40	34	22	6	M6	82	9	23.6	34.2	0.35

*1： 手柄扳到底时的值。根据使用条件不同，保持力有可能会减小。**HKC-Z** 的保持力请参阅图表。


- 调整方法

HKC-Z 通过旋转调节螺母来调节保持力。

请决定手柄的方向，然后旋转调整螺母以调整保持力。

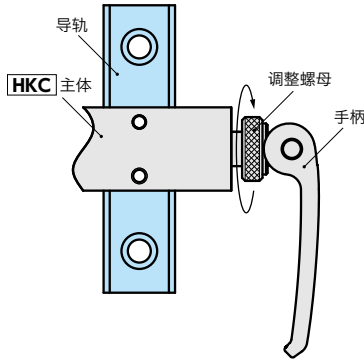

- 手柄扳倒力与保持力的关系

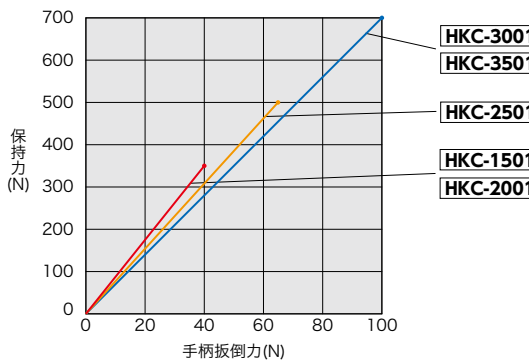

如果保持力超过图表中相应的值，将会导致 **HKC** 损坏。

- 型号指定

HKC-2501-A



手柄位置变更 ➡ P.xxxx

不可对应



☎ 0512-5290-1560

✉ info@nbk1560-chn.com.cn

🌐 https://www.nbk1560-chn.com.cn/



☎ 0512-5290-1560

✉ info@nbk1560-chn.com.cn

🌐 https://www.nbk1560-chn.com.cn/