


KBH 导轨库浪霸 - 液压型 - 常开型 - 带制动机构

带制动机构 常开

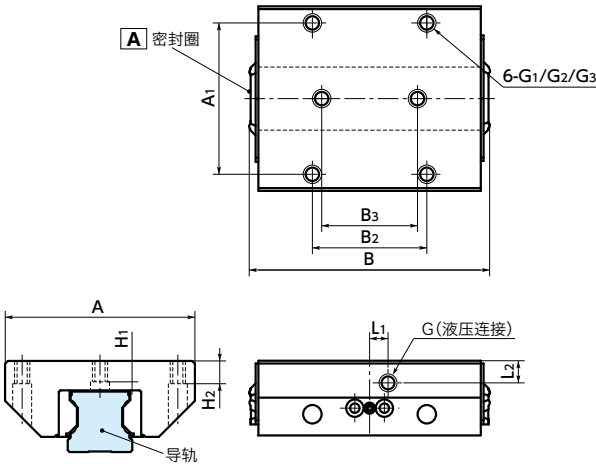

● 夹紧部的形状因型号而异。各型号的形状请确认CAD数据。

尺寸、性能

单位：mm

型号 	保持力*1 (N)	密封圈	A	A1	B*2	B2	B3	G	G1	G2*3	G3*4	H1	H2	L1	L2	质量 (kg)
KBH-2501-AS1	2200	无	70	57	116	45	45	G1/8	M8	6.8	M6	5.8	9	10	9	1.08
KBH-2501-AS1-A	2200	有	70	57	116	45	45	G1/8	M8	6.8	M6	5.8	9	10	9	1.09
KBH-2501-BS1	1600	无	70	57	116	45	45	G1/8	M8	6.8	M6	7.7	9	10	9.5	1.07
KBH-2501-BS1-A	1600	有	70	57	116	45	45	G1/8	M8	6.8	M6	7.7	9	10	9.5	1.08
KBH-2501-CS1	2200	无	70	57	116	45	45	G1/8	M8	6.8	M6	5.8	9	10	9	1.07
KBH-2501-CS1-A	2200	有	70	57	116	45	45	G1/8	M8	6.8	M6	5.8	9	10	9	1.08
KBH-2501-ES1	2200	无	70	57	116	45	45	G1/8	M8	6.8	M6	5.8	9	10	9	1.09
KBH-2501-ES1-A	2200	有	70	57	116	45	45	G1/8	M8	6.8	M6	5.8	9	10	9	1.1
KBH-2502-AS1	2200	无	70	57	116	45	40	G1/8	M8	6.8	M6	5.8	9	10	9	1.07
KBH-2502-AS1-A	2200	有	70	57	116	45	40	G1/8	M8	6.8	M6	5.8	9	10	9	1.08
KBH-2502-BS1	2200	无	70	57	116	45	40	G1/8	M8	6.8	M6	5.8	9	10	9	1.07
KBH-2502-BS1-A	2200	有	70	57	116	45	40	G1/8	M8	6.8	M6	5.8	9	10	9	1.08
KBH-2503-AS1	2200	无	70	57	116	45	40	G1/8	M8	6.8	M6	5.8	9	10	9	1.07
KBH-2503-AS1-A	2200	有	70	57	116	45	40	G1/8	M8	6.8	M6	5.8	9	10	9	1.08
KBH-2504-BS1	2200	无	70	57	116	45	45	G1/8	M8	6.8	M6	5.8	9	10	9	1.07
KBH-2504-BS1-A	2200	有	70	57	116	45	45	G1/8	M8	6.8	M6	5.8	9	10	9	1.08
KBH-2504-FS1-A	2200	有	70	57	116	45	45	G1/8	M8	6.8	M6	5.8	9	10	9	1.08
KBH-2505-AS1	2200	无	70	57	107.8	45	40	G1/8	M8	6.8	M6	7	9	—	8	1.13
KBH-2505-AS1-A	2200	有	70	57	107.8	45	40	G1/8	M8	6.8	M6	7	9	—	8	1.14
KBH-2505-BS1	2200	无	70	57	105	45	40	G1/8	M8	6.8	M6	7	9	—	8	1.16
KBH-2505-BS1-A	2200	有	70	57	105	45	40	G1/8	M8	6.8	M6	7	9	—	8	1.17

*1： 最高使用压力时的值。
*2： 所记载的为带密封圈的尺寸。无密封圈的尺寸请确认CAD数据。
*3： G1的内径。
*4： 从下方固定时的螺纹公称直径。

● 型号指定

KBH-3501-AS1-A



单位：mm

型号 	保持力*1 (N)	密封圈	A	A1	B*2	B2	B3	G	G1	G2*3	G3*4	H1	H2	L1	L2	质量 (kg)
KBH-2510-AS1	2200	无	70	57	116	45	45	G1/8	M8	6.8	M6	5.8	9	10	9	1.07
KBH-2510-AS1-A	2200	有	70	57	116	45	45	G1/8	M8	6.8	M6	5.8	9	10	9	1.08
KBH-2510-BS1	2200	无	70	57	116	45	45	G1/8	M8	6.8	M6	5.8	9	10	9	1.08
KBH-2510-BS1-A	2200	有	70	57	116	45	45	G1/8	M8	6.8	M6	5.8	9	10	9	1.11
KBH-2510-DS1	2200	无	70	57	103.6	45	45	G1/8	M8	6.8	M6	5.8	9	10	9	1.1
KBH-2510-DS1-A	2200	有	70	57	106	45	45	G1/8	M8	6.8	M6	5.8	9	10	9	1.2
KBH-2512-ES1	2200	无	70	57	106	45	40	G1/8	M8	6.8	M6	5.8	9	10	9	1.09
KBH-2514-AS1	2200	无	70	57	108	45	45	G1/8	M8	6.8	M6	5.8	9	10	9	1.07
KBH-3001-AS1	3000	无	90	72	119.7	52	52	G1/8	M10	8.6	M8	7	10	—	10.5	1.87
KBH-3001-AS1-A	3000	有	90	72	119.7	52	52	G1/8	M10	8.6	M8	7	10	—	10.5	1.89
KBH-3001-BS1	2100	无	90	72	128	52	52	G1/8	M10	8.6	M8	7	10	—	10.5	1.87
KBH-3001-BS1-A	2100	有	90	72	128	52	52	G1/8	M10	8.6	M8	7	10	—	10.5	1.89
KBH-3001-CS1	3000	无	90	72	128	52	52	G1/8	M10	8.6	M8	7	10	—	10.5	1.87
KBH-3001-CS1-A	3000	有	90	72	128	52	52	G1/8	M10	8.6	M8	7	10	—	10.5	1.89
KBH-3001-ES1	3000	无	90	72	128	52	52	G1/8	M10	8.6	M8	7	10	—	10.5	1.88
KBH-3001-ES1-A	3000	有	90	72	128	52	52	G1/8	M10	8.6	M8	7	10	—	10.5	1.91
KBH-3001-IS1	2100	无	90	72	128	52	52	G1/8	M10	8.6	M8	7	10	—	10.5	1.87
KBH-3002-AS1	3000	无	90	72	128	52	44	G1/8	M10	8.6	M8	7	10	—	10.5	1.87
KBH-3002-AS1-A	3000	有	90	72	128	52	44	G1/8	M10	8.6	M8	7	10	—	10.5	1.89
KBH-3002-BS1	3000	无	90	72	128	52	44	G1/8	M10	8.6	M8	7	10	—	10.5	1.87
KBH-3002-BS1-A	3000	有	90	72	128	52	44	G1/8	M10	8.6	M8	7	10	—	10.5	1.89
KBH-3004-AS1	3000	无	90	72	128	52	52	G1/8	M10	8.6	M8	7	10	—	10.5	1.87
KBH-3004-AS1-A	3000	有	90	72	128	52	52	G1/8	M10	8.6	M8	7	10	—	10.5	1.89
KBH-3004-BS1	3000	无	90	72	128	52	52	G1/8	M10	8.6	M8	7	10	—	10.5	1.87
KBH-3004-BS1-A	3000	有	90	72	128	52	52	G1/8	M10	8.6	M8	7	10	—	10.5	1.89
KBH-3004-FS1	3000	无	90	72	128	52	52	G1/8	M10	8.6	M8	7	10	—	10.5	1.87
KBH-3004-FS1-A	3000	有	90	72	128	52	52	G1/8	M10	8.6	M8	7	10	—	10.5	1.89
KBH-3010-AS1	3000	无	90	72	128	52	52	G1/8	M10	8.6	M8	7	10	—	10.5	1.87

*1： 最高使用压力时的值。
*2： 所记载的为带密封圈的尺寸。无密封圈的尺寸请确认CAD数据。
*3： G1的内径。
*4： 从下方固定时的螺纹公称直径。


KBH

导轨库浪霸 - 液压型 - 常开型 - 带制动机构

带制动机构

N/O

常开

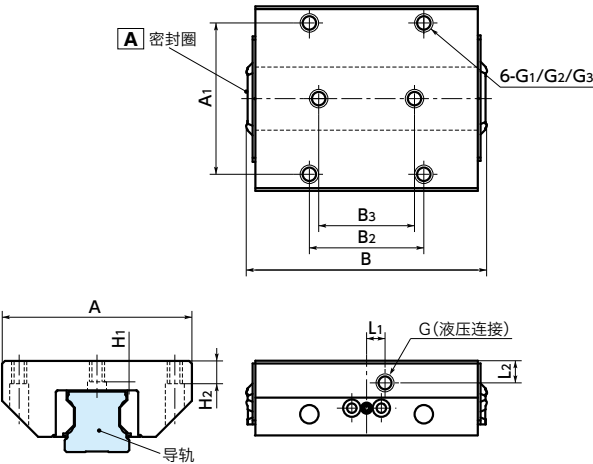

● 夹紧部的形状因型号而异。各型号的形状请确认CAD数据。

尺寸、性能

单位：mm																	
型号	保持力*1 (N)	密封圈	A	A1	B*2	B2	B3	G	G1	G2*3	G3*4	H1	H2	L1	L2	质量 (kg)	
KBH-3010-AS1-A	3000	有	90	72	128	52	52	G1/8	M10	8.6	M8	7	10	—	10.5	1.89	
KBH-3010-BS1	3000	无	90	72	118.1	52	52	G1/8	M10	8.6	M8	7	10	—	10.5	1.88	
KBH-3010-BS1-A	3000	有	90	72	118.1	52	52	G1/8	M10	8.6	M8	7	10	—	10.5	1.9	
KBH-3012-CS1	3000	无	90	72	128	52	52	G1/8	M10	8.6	M8	7	10	—	10.5	1.8	
KBH-3012-CS1-A	3000	有	90	72	128	52	52	G1/8	M10	8.6	M8	7	10	—	10.5	2.1	
KBH-3012-ES1	3000	无	90	72	121.1	52	44	G1/8	M10	8.6	M8	7	10	—	10.5	1.87	
KBH-3012-ES1-A	3000	有	90	72	121.1	52	44	G1/8	M10	8.6	M8	7	10	—	10.5	1.89	
KBH-3012-FS1	3000	无	90	72	128	52	44	G1/8	M10	8.6	M8	7	10	—	10.5	1.8	
KBH-3012-FS1-A	3000	有	90	72	128	52	44	G1/8	M10	8.6	M8	7	10	—	10.5	1.89	
KBH-3012-FS3	3000	无	60	40	128	60	60	G1/8	M8	—	—	11	11	10	12	1.5	
KBH-3012-FS3-A	3000	有	60	40	128	60	60	G1/8	M8	—	—	11	11	10	12	1.89	
KBH-3014-GS1	3000	无	90	72	119.7	52	52	G1/8	M10	8.6	M8	7	10	—	10.5	2.09	
KBH-3014-GS1-A	3000	有	90	72	119.7	52	52	G1/8	M10	8.6	M8	7	10	—	10.5	2.15	
KBH-3501-AS1	5700	无	100	82	145	62	62	G1/8	M10	8.6	M8	6.4	12	—	12	2.68	
KBH-3501-AS1-A	5700	有	100	82	145	62	62	G1/8	M10	8.6	M8	6.4	12	—	12	2.88	
KBH-3501-BS1	4300	无	100	82	145	62	62	G1/8	M10	8.6	M8	7	12	—	12	2.35	
KBH-3501-BS1-A	4300	有	100	82	145	62	62	G1/8	M10	8.6	M8	7	12	—	12	2.4	
KBH-3501-CS1	5700	无	100	82	145	62	62	G1/8	M10	8.6	M8	6.4	12	—	12	2.66	
KBH-3501-CS1-A	5700	有	100	82	145	62	62	G1/8	M10	8.6	M8	6.4	12	—	12	2.69	
KBH-3501-ES1	5700	无	100	82	145	62	62	G1/8	M10	8.6	M8	6.4	12	—	12	2.7	
KBH-3501-ES1-A	5700	有	100	82	145	62	62	G1/8	M10	8.6	M8	6.4	12	—	12	2.72	
KBH-3501-ES3	3500	无	70	50	137.7	72	72	G1/8	M8	—	—	13	13	—	18	2.35	
KBH-3501-ES3-A	3500	有	70	50	137.7	72	72	G1/8	M8	—	—	13	13	—	18	2.4	
KBH-3502-AS1	5700	无	100	82	147	62	52	G1/8	M10	8.6	M8	6.4	12	—	12	2.67	

*1：最高使用压力时的值。
*2：所记载的为带密封圈的尺寸。无密封圈的尺寸请确认CAD数据。
*3：G₁的内径。
*4：从下方固定时的螺纹公称直径。

● 型号指定

KBH-3501-AS1-A



手柄位置变更 ➡ P.xxxx


单位：mm

型号	保持力*1 (N)	密封圈	A	A1	B*2	B2	B3	G	G1	G2*3	G3*4	H1	H2	L1	L2	质量 (kg)	
KBH-3502-AS1-A	5700	有	100	82	147	62	52	G1/8	M10	8.6	M8	6.4	12	—	12	2.73	
KBH-3502-BS1	5700	无	100	82	147	62	52	G1/8	M10	8.6	M8	6.4	12	—	12	2.75	
KBH-3502-BS1-A	5700	有	100	82	147	62	52	G1/8	M10	8.6	M8	6.4	12	—	12	2.83	
KBH-3503-AS1	5700	无	100	82	147	62	52	G1/8	M10	8.6	M8	6.4	12	—	12	2.73	
KBH-3503-AS1-A	5700	有	100	82	147	62	52	G1/8	M10	8.6	M8	6.4	12	—	12	2.83	
KBH-3503-AS3	3500	无	70	50	147	72	72	G1/8	M8	—	—	13	13	—	18	2.35	
KBH-3503-AS3-A	3500	有	70	50	147	72	72	G1/8	M8	—	—	13	13	—	18	2.4	
KBH-3504-BS1	5700	无	100	82	145	62	62	G1/8	M10	8.6	M8	6.4	12	—	12	2.58	
KBH-3504-BS1-A	5700	有	100	82	145	62	62	G1/8	M10	8.6	M8	6.4	12	—	12	2.64	
KBH-3504-FS1	5700	无	100	82	145	62	62	G1/8	M10	8.6	M8	6.4	12	—	12	2.74	
KBH-3504-FS1-A	5700	有	100	82	145	62	62	G1/8	M10	8.6	M8	6.4	12	—	12	2.78	
KBH-3504-FS3	3500	无	70	50	135.4	72	72	G1/8	M8	—	—	13	13	—	18	2.46	
KBH-3504-FS3-A	3500	有	70	50	135.4	72	72	G1/8	M8	—	—	13	13	—	18	2.66	
KBH-3505-AS1	5700	无	100	82	140	62	52	G1/8	M10	8.6	M8	10.2	12	—	12	2.68	
KBH-3505-AS1-A	5700	有	100	82	140	62	52	G1/8	M10	8.6	M8	10.2	12	—	12	2.7	
KBH-3505-BS1	5700	无	100	82	135.2	62	52	G1/8	M10	8.6	M8	11	12	—	12	2.72	
KBH-3505-BS1-A	5700	有	100	82	135.2	62	52	G1/8	M10	8.6	M8	11	12	—	12	2.76	
KBH-3505-BS3	3500	无	70	50	135.2	72	72	G1/8	M8	—	—	13	13	—	18	2.5	
KBH-3505-BS3-A	3500	有	70	50	135.2	72	72	G1/8	M8	—	—	13	13	—	18	2.62	
KBH-3510-AS1	5700	无	100	82	145	62	62	G1/8	M10	8.6	M8	6.4	12	—	12	2.58	
KBH-3510-AS1-A	5700	有	100	82	145	62	62	G1/8	M10	8.6	M8	6.4	12	—	12	2.63	
KBH-3510-BS1	5700	无	100	82	145	62	62	G1/8	M10	8.6	M8	6.4	12	—	12	2.71	
KBH-3510-BS1-A	5700	有	100	82	145	62	62	G1/8	M10	8.6	M8	6.4	12	—	12	2.76	
KBH-3510-BS3	3500	无	70	50	134.7	72	72	G1/8	M8	—	—	13	13	—	18	2.51	
KBH-3510-BS3-A	3500	有	70	50	134.7	72	72	G1/8	M8	—	—	13	13	—	18	2.71	
KBH-3512-FS1	5700	无	100	82	138.7	62	52	G1/8	M10	8.6	M8	6.4	12	—	12	2.73	

*1：最高使用压力时的值。
*2：所记载的为带密封圈的尺寸。无密封圈的尺寸请确认CAD数据。
*3：G₁的内径。
*4：从下方固定时的螺纹公称直径。

KBH 导轨库浪霸 - 液压型 - 常开型 - 带制动机构

带制动机构 常开

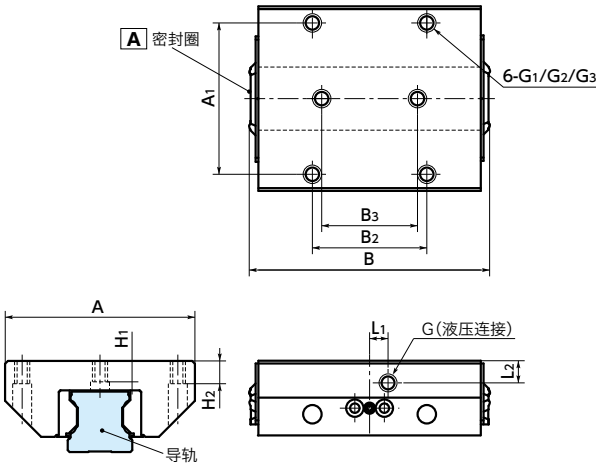

● 夹紧部的形状因型号而异。各型号的形状请确认CAD数据。

尺寸、性能

单位：mm

型号 	保持力*1 (N)	密封圈	A	A1	B*2	B2	B3	G	G1	G2*3	G3*4	H1	H2	L1	L2	质量 (kg)
KBH-3512-FS1-A	5700	有	100	82	138.7	62	52	G1/8	M10	8.6	M8	6.4	12	—	12	2.77
KBH-3514-AS1	5700	无	100	82	137.7	62	52	G1/8	M10	8.6	M8	6.4	12	—	12	2.66
KBH-4501-AS1	9900	无	120	100	176	80	80	G1/8	M12	10.5	M10	11.9	15	—	15	5.2
KBH-4501-AS1-A	9900	有	120	100	176	80	80	G1/8	M12	10.5	M10	11.9	15	—	15	5.25
KBH-4501-CS1	9900	无	120	100	176	80	80	G1/8	M12	10.5	M10	11.9	15	—	15	5.13
KBH-4501-CS1-A	9900	有	120	100	176	80	80	G1/8	M12	10.5	M10	11.9	15	—	15	5.19
KBH-4501-ES1	9900	无	120	100	176	80	80	G1/8	M12	10.5	M10	11.9	15	—	15	5.26
KBH-4501-ES1-A	9900	有	120	100	176	80	80	G1/8	M12	10.5	M10	11.9	15	—	15	5.33
KBH-4501-IS1	7400	无	120	100	169	80	80	G1/8	M12	10.5	M10	10.4	15	—	12	4.4
KBH-4501-PS1	7400	无	120	100	169	80	80	G1/8	M12	10.5	M10	10.4	15	—	12	5.2
KBH-4501-PS1-A	7400	有	120	100	169	80	80	G1/8	M12	10.5	M10	10.4	15	—	12	5.25
KBH-4502-AS1	9900	无	120	100	174	80	60	G1/8	M12	10.5	M10	11.9	15	—	15	5.21
KBH-4502-AS1-A	9900	有	120	100	174	80	60	G1/8	M12	10.5	M10	11.9	15	—	15	5.31
KBH-4502-B51	9900	无	120	100	177.6	80	60	G1/8	M12	10.5	M10	11.9	15	—	15	5.39
KBH-4502-B51-A	9900	有	120	100	177.6	80	60	G1/8	M12	10.5	M10	11.9	15	—	15	5.51
KBH-4502-DS1	9900	无	120	100	179	80	60	G1/8	M12	10.5	M10	11.9	15	—	15	5.6
KBH-4502-DS1-A	9900	有	120	100	179	80	60	G1/8	M12	10.5	M10	11.9	15	—	15	5.82
KBH-4503-AS1	9900	无	120	100	184	80	60	G1/8	M12	10.5	M10	11.9	15	—	15	5.36
KBH-4503-AS1-A	9900	有	120	100	184	80	60	G1/8	M12	10.5	M10	11.9	15	—	15	5.48
KBH-4503-AS3	7400	无	86	60	184	80	80	G1/8	M10	—	—	18	18	—	24	4.91
KBH-4503-AS3-A	7400	有	86	60	184	80	80	G1/8	M10	—	—	18	18	—	24	5.11
KBH-4504-B51	9900	无	120	100	176	80	80	G1/8	M12	10.5	M10	11.9	15	—	15	5.02
KBH-4504-B51-A	9900	有	120	100	176	80	80	G1/8	M12	10.5	M10	11.9	15	—	15	5.1

*1： 最高使用压力时的值。
*2： 所记载的为带密封圈的尺寸。无密封圈的尺寸请确认CAD数据。
*3： G₁的内径。
*4： 从下方固定时的螺纹公称直径。

● 型号指定

KBH-3501-AS1-A



手柄位置变更 ➡ P.xxxx

单位：mm

型号 	保持力*1 (N)	密封圈	A	A1	B*2	B2	B3	G	G1	G2*3	G3*4	H1	H2	L1	L2	质量 (kg)
KBH-4504-FS1	9900	无	120	100	176	80	80	G1/8	M12	10.5	M10	11.9	15	—	15	5.13
KBH-4504-FS1-A	9900	有	120	100	176	80	80	G1/8	M12	10.5	M10	11.9	15	—	15	5.19
KBH-4505-AS1	9900	无	120	100	177	80	60	G1/8	M12	10.5	M10	12.4	15	—	15	5.17
KBH-4505-AS1-A	9900	有	120	100	177	80	60	G1/8	M12	10.5	M10	12.4	15	—	15	5.23
KBH-4505-AS2	7400	无	86	60	170	80	80	G1/8	M10	—	—	15	15	—	15	3.85
KBH-4505-AS2-A	7400	有	86	60	170	80	80	G1/8	M10	—	—	15	15	—	15	3.88
KBH-4505-B51	9900	无	120	100	174	80	60	G1/8	M12	10.5	M10	13.5	15	—	15	5.22
KBH-4505-B51-A	9900	有	120	100	174	80	60	G1/8	M12	10.5	M10	13.5	15	—	15	5.25
KBH-4505-B53	7400	无	86	60	174	80	80	G1/8	M10	—	—	18	18	—	24	4.92
KBH-4505-B53-A	7400	有	86	60	174	80	80	G1/8	M10	—	—	18	18	—	24	4.94
KBH-4510-AS1	9900	无	120	100	176	80	80	G1/8	M12	10.5	M10	11.9	15	—	15	5.02
KBH-4510-AS1-A	9900	有	120	100	176	80	80	G1/8	M12	10.5	M10	11.9	15	—	15	5.07
KBH-4510-B51	9900	无	120	100	173	80	80	G1/8	M12	10.5	M10	11.9	15	—	15	5.29
KBH-4510-B51-A	9900	有	120	100	173	80	80	G1/8	M12	10.5	M10	11.9	15	—	15	5.32
KBH-4510-B53	7400	无	86	60	173	80	80	G1/8	M10	—	—	18	18	—	24	5.17
KBH-4512-ES1	9900	无	120	100	173.6	80	60	G1/8	M12	10.5	M10	11.9	15	—	15	5.2
KBH-4512-ES1-A	9900	有	120	100	173.6	80	60	G1/8	M12	10.5	M10	11.9	15	—	15	5.25
KBH-4512-FS1	9900	无	120	100	172.8	80	60	G1/8	M12	10.5	M10	11.9	15	—	15	5.43
KBH-4512-FS1-A	9900	有	120	100	172.8	80	60	G1/8	M12	10.5	M10	11.9	15	—	15	5.63
KBH-4512-FS3	7400	无	86	60	172.8	80	80	G1/8	M10	—	—	18	18	—	24	4.76
KBH-4512-FS3-A	7400	有	86	60	172.8	80	80	G1/8	M10	—	—	18	18	—	24	4.82
KBH-4514-AS1	9900	无	120	100	174.3	80	80	G1/8	M12	10.5	M10	11.9	15	—	15	5.27
KBH-4514-ES1	9900	无	120	100	184	80	60	G1/8	M12	10.5	M10	11.9	15	—	15	4.9
KBH-4514-ES1-A	9900	有	120	100	184	80	60	G1/8	M12	10.5	M10	11.9	15	—	15	5.19
KBH-4515-B51	9900	无	120	100	172.8	80	60	G1/8	M12	10.5	M10	11.9	15	—	15	5.24
KBH-5501-AS1	13700	无	140	116	208	95	95	G1/8	M14	12.5	M12	13.5	18	—	16	8.03
KBH-5501-AS1-A	13700	有	140	116	208	95	95	G1/8	M14	12.5	M12	13.5	18	—	16	8.13

*1： 最高使用压力时的值。
*2： 所记载的为带密封圈的尺寸。无密封圈的尺寸请确认CAD数据。
*3： G₁的内径。
*4： 从下方固定时的螺纹公称直径。


KBH

导轨库浪霸 - 液压型 - 常开型 - 带制动机构

带制动机构

N/O

常开

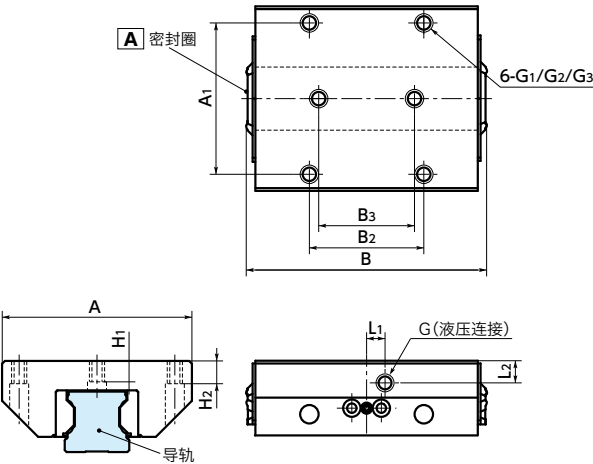

● 夹紧部的形状因型号而异。各型号的形状请确认CAD数据。

尺寸、性能

单位：mm																	
型号	保持力*1 (N)	密封圈	A	A1	B*2	B2	B3	G	G1	G2*3	G3*4	H1	H2	L1	L2	质量 (kg)	
KBH-5501-BS1	10200	无	140	116	208	95	95	G1/8	M14	12.5	M12	13.7	16	—	16	7.17	
KBH-5501-BS1-A	10200	有	140	116	208	95	95	G1/8	M14	12.5	M12	13.7	16	—	16	7.23	
KBH-5501-CS1	13700	无	140	116	208	95	95	G1/8	M14	12.5	M12	13.5	18	—	16	7.9	
KBH-5501-CS1-A	13700	有	140	116	208	95	95	G1/8	M14	12.5	M12	13.5	18	—	16	8	
KBH-5501-ES1	13700	无	140	116	208	95	95	G1/8	M14	12.5	M12	13.5	18	—	16	8.03	
KBH-5501-ES1-A	13700	有	140	116	208	95	95	G1/8	M14	12.5	M12	13.5	18	—	16	8.09	
KBH-5501-IS1	10200	无	140	116	208	95	95	G1/8	M14	12.5	M12	13.7	16	—	16	8.29	
KBH-5501-PS1	10200	无	140	116	208	95	95	G1/8	M14	12.5	M12	13.7	16	—	16	8.03	
KBH-5501-PS1-A	10200	有	140	116	208	95	95	G1/8	M14	12.5	M12	13.7	16	—	16	8.13	
KBH-5502-AS1	13700	无	140	116	215	95	70	G1/8	M14	12.5	M12	13.5	18	—	16	7.03	
KBH-5502-AS1-A	13700	有	140	116	215	95	70	G1/8	M14	12.5	M12	13.5	18	—	16	8.02	
KBH-5502-DS1	13700	无	140	116	215	95	70	G1/8	M14	12.5	M12	13.5	18	—	16	8.3	
KBH-5502-DS1-A	13700	有	140	116	215	95	70	G1/8	M14	12.5	M12	13.5	18	—	16	8.52	
KBH-5503-AS1	13700	无	140	116	215	95	70	G1/8	M14	12.5	M12	13.5	18	—	16	8.2	
KBH-5503-AS1-A	13700	有	140	116	215	95	70	G1/8	M14	12.5	M12	13.5	18	—	16	8.36	
KBH-5503-AS3	13700	无	100	75	215	95	95	G1/8	M12	—	—	19	19	—	26	7.14	
KBH-5503-AS3-A	13700	有	100	75	215	95	95	G1/8	M12	—	—	19	19	—	26	7.29	
KBH-5504-BS1	13700	无	140	116	208	95	95	G1/8	M14	12.5	M12	13.5	18	—	16	7.71	
KBH-5504-BS1-A	13700	有	140	116	208	95	95	G1/8	M14	12.5	M12	13.5	18	—	16	7.81	
KBH-5504-FS1	13700	无	140	116	208	95	95	G1/8	M14	12.5	M12	13.5	18	—	16	7.3	
KBH-5504-FS1-A	13700	有	140	116	208	95	95	G1/8	M14	12.5	M12	13.5	18	—	16	7.42	
KBH-5505-AS1	13700	无	140	116	201	95	70	G1/8	M14	12.5	M12	13.5	18	—	16	8.1	
KBH-5505-AS1-A	13700	有	140	116	201	95	70	G1/8	M14	12.5	M12	13.5	18	—	16	8.21	
KBH-5505-BS1	13700	无	140	116	204	95	70	G1/8	M14	12.5	M12	13.7	18	—	16	8.25	
KBH-5505-BS1-A	13700	有	140	116	204	95	70	G1/8	M14	12.5	M12	13.7	18	—	16	8.39	

*1： 最高使用压力时的值。
*2： 所记载的为带密封圈的尺寸。无密封圈的尺寸请确认CAD数据。
*3： G₁的内径。
*4： 从下方固定时的螺纹公称直径。

● 型号指定

KBH-3501-AS1-A




手柄位置变更 ➡ P.xxxx

单位：mm																	
型号	保持力*1 (N)	密封圈	A	A1	B*2	B2	B3	G	G1	G2*3	G3*4	H1	H2	L1	L2	质量 (kg)	
KBH-5505-BS2	13700	无	100	75	204	95	95	G1/8	M12	—	—	19	19	—	26	5.73	
KBH-5505-BS2-A	13700	有	100	75	204	95	95	G1/8	M12	—	—	19	19	—	26	5.83	
KBH-5505-BS3	13700	无	100	75	204	95	95	G1/8	M12	—	—	19	19	—	26	7.74	
KBH-5505-BS3-A	13700	有	100	75	204	95	95	G1/8	M12	—	—	19	19	—	26	7.94	
KBH-5505-BS4	13700	无	165	140	200	95	95	G1/4	M12	—	—	19	19	—	16	8.1	
KBH-5505-BS4-A	13700	有	165	140	200	95	95	G1/4	M12	—	—	19	19	—	16	8.16	
KBH-5510-BS1	13700	无	140	116	208	95	95	G1/8	M14	12.5	M12	13.5	18	—	16	8.14	
KBH-5510-BS1-A	13700	有	140	116	208	95	95	G1/8	M14	12.5	M12	13.5	18	—	16	8.19	
KBH-5510-BS3	13700	无	100	75	202	95	95	G1/8	M12	—	—	19	19	—	26	7.72	
KBH-5510-BS3-A	13700	有	100	75	202	95	95	G1/8	M12	—	—	19	19	—	26	7.76	
KBH-5512-FS1	13700	无	140	116	215	95	70	G1/8	M14	12.5	M12	13.5	18	—	16	8.13	
KBH-5512-FS1-A	13700	有	140	116	215	95	70	G1/8	M14	12.5	M12	13.5	18	—	16	8.21	
KBH-5514-ES1	13700	无	140	116	203.4	95	70	G1/8	M14	12.5	M12	13.5	18	—	16	8.12	
KBH-5514-ES1-A	13700	有	140	116	203.4	95	70	G1/8	M14	12.5	M12	13.5	18	—	16	8.22	
KBH-5514-GS1	13700	无	140	116	202	95	95	G1/8	M14	12.5	M12	13.5	18	—	16	8.05	
KBH-5514-GS1-A	13700	有	140	116	202	95	95	G1/8	M14	12.5	M12	13.5	18	—	16	8.12	
KBH-5515-AS1	13700	无	140	116	215	95	70	G1/8	M14	12.5	M12	13.5	18	—	16	8.03	
KBH-6501-AS1	22700	无	170	142	253	110	110	G1/4	M16	14.5	M14	14.5	22	—	20	16.4	
KBH-6501-AS1-A	22700	有	170	142	253	110	110	G1/4	M16	14.5	M14	14.5	22	—	20	16.56	
KBH-6501-BS1	17000	无	170	142	219	110	110	G1/4	M16	14.5	M14	21	25	—	20	12.24	
KBH-6501-BS1-A	17000	有	170	142	219	110	110	G1/4	M16	14.5	M14	21	25	—	20	12.29	
KBH-6501-CS1	22700	无	170	142	244.2	110	110	G1/4	M16	14.5	M14	14.5	22	—	20	15.88	
KBH-6501-CS1-A	22700	有	170	142	244.2	110	110	G1/4	M16	14.5	M14	14.5	22	—	20	16.43	
KBH-6501-ES1	22700	无	170	142	253	110	110	G1/4	M16	14.5	M14	14.5	22	—	20	16.35	
KBH-6501-ES1-A	22700	有	170	142	253	110	110	G1/4	M16	14.5	M14	14.5	22	—	20	16.62	
KBH-6501-FS1	17000	无	170	142	219	110	110	G1/4	M16	14.5	M14	21	25	—	20	16.4	

*1： 最高使用压力时的值。
*2： 所记载的为带密封圈的尺寸。无密封圈的尺寸请确认CAD数据。
*3： G₁的内径。
*4： 从下方固定时的螺纹公称直径。

KBH 导轨库浪霸 - 液压型 - 常开型 - 带制动机构

带制动机构 常开

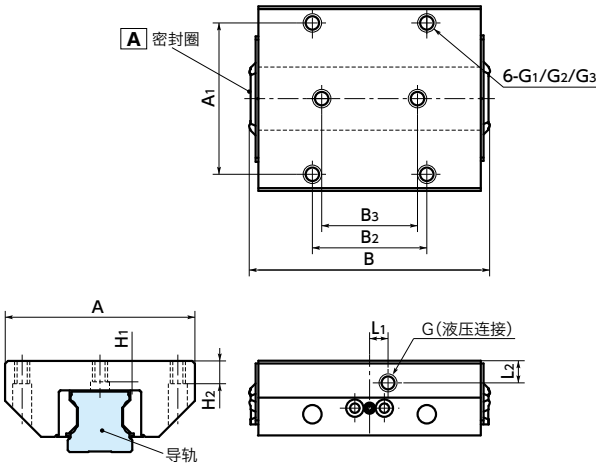

● 夹紧部的形状因型号而异。各型号的形状请确认CAD数据。

尺寸、性能

单位：mm

型号 	保持力*1 (N)	密封圈	A	A1	B*2	B2	B3	G	G1	G2*3	G3*4	H1	H2	L1	L2	质量 (kg)
KBH-6501-FS1-A	17000	有	170	142	219	110	110	G1/4	M16	14.5	M14	21	25	—	20	16.56
KBH-6501-IS1	17000	无	170	142	219	110	110	G1/4	M16	14.5	M14	21	25	—	20	12.24
KBH-6502-DS1	22700	无	170	142	256	110	82	G1/4	M16	14.5	M14	14.5	22	—	20	16.79
KBH-6502-DS1-A	22700	有	170	142	256	110	82	G1/4	M16	14.5	M14	14.5	22	—	20	17.07
KBH-6503-AS1	22700	无	170	142	257	110	82	G1/4	M16	14.5	M14	14.5	22	—	20	18.83
KBH-6503-AS1-A	22700	有	170	142	257	110	82	G1/4	M16	14.5	M14	14.5	22	—	20	17.44
KBH-6503-AS3	22700	无	126	76	257	120	120	G1/4	M16	—	—	21	21	—	20	12.32
KBH-6503-AS3-A	22700	有	126	76	257	120	120	G1/4	M16	—	—	21	21	—	20	13.1
KBH-6504-BS1	22700	无	170	142	253	110	110	G1/4	M16	14.5	M14	14.5	22	—	20	15.85
KBH-6504-BS1-A	22700	有	170	142	253	110	110	G1/4	M16	14.5	M14	14.5	22	—	20	16.01
KBH-6505-AS1	22700	无	170	142	256	110	82	G1/4	M16	14.5	M14	14	23	—	20	17.18
KBH-6505-AS1-A	22700	有	170	142	256	110	82	G1/4	M16	14.5	M14	14	23	—	20	17.3
KBH-6505-AS2	22700	无	126	76	255	120	120	G1/4	M16	—	—	21	21	—	20	12.79
KBH-6505-AS2-A	22700	有	126	76	255	120	120	G1/4	M16	—	—	21	21	—	20	13.4
KBH-6505-BS1	22700	无	170	142	245	110	82	G1/4	M16	14.5	M14	21.5	23	—	20	17.29
KBH-6505-BS1-A	22700	有	170	142	245	110	82	G1/4	M16	14.5	M14	21.5	23	—	20	17.42
KBH-6505-BS2	22700	无	126	76	245.1	120	120	G1/4	M16	—	—	21	21	—	20	13
KBH-6505-BS2-A	22700	有	126	76	245.1	120	120	G1/4	M16	—	—	21	21	—	20	13.08
KBH-6505-BS4	22700	无	200	172	249	110	110	G1/4	M14	12.5	M12	20	20	—	20	21.53
KBH-6505-BS4-A	22700	有	200	172	249	110	110	G1/4	M14	12.5	M12	20	20	—	20	21.74

*1：最高使用压力时的值。

*2：所记载的为带密封圈的尺寸。无密封圈的尺寸请确认CAD数据。

*3：G1的内径。

*4：从下方固定时的螺纹公称直径。

● 型号指定

KBH-3501-AS1-A



手柄位置变更 ➡ P.xxxx

单位：mm

型号 	保持力*1 (N)	密封圈	A	A1	B*2	B2	B3	G	G1	G2*3	G3*4	H1	H2	L1	L2	质量 (kg)
KBH-6510-BS1	22700	无	170	142	253	110	110	G1/4	M16	14.5	M14	14.5	22	—	20	16.57
KBH-6510-BS1-A	22700	有	170	142	253	110	110	G1/4	M16	14.5	M14	14.5	22	—	20	16.66
KBH-6510-BS3	22700	无	126	76	246.2	120	120	G1/4	M16	—	—	21	21	—	20	12.34
KBH-6510-BS3-A	22700	有	126	76	246.2	120	120	G1/4	M16	—	—	21	21	—	20	12.44
KBH-6512-FS1	22700	无	170	142	256	110	82	G1/4	M16	14.5	M14	14.5	22	—	20	16.52
KBH-6512-FS1-A	22700	有	170	142	256	110	82	G1/4	M16	14.5	M14	14.5	22	—	20	16.71
KBH-6514-ES1	22700	无	170	142	256	110	82	G1/4	M16	14.5	M14	14.5	22	—	20	8.4
KBH-6514-GS1	22700	无	170	142	245.6	110	110	G1/4	M16	14.5	M14	14.5	22	—	20	16.45
KBH-6515-AS1	22700	无	170	142	256	110	82	G1/4	M16	14.5	M14	14.5	22	—	20	16.39
KBH-8501-ES1	27400	无	215	185	210	140	140	G1/4	M20	17.5	M16	19.8	35	—	20	19.55
KBH-8501-JS1	13700	无	165	140	201.2	95	140	G1/4	M12	—	—	19	19	—	16	14.55
KBH-8510-BS1	27400	无	215	185	203.5	140	140	G1/4	M20	17.5	M16	19.8	35	—	20	19.3
KBH-8510-BS1-A	27400	有	215	185	203.5	140	140	G1/4	M20	17.5	M16	19.8	35	—	20	19.43
KBH-12505-BS1	46000	无	320	270	245	102	102	G1/4	M27	24	M24	29	45	—	50	53.25
KBH-12505-BS1-A	46000	有	320	270	245	102	102	G1/4	M27	24	M24	29	45	—	50	53.68

*1：最高使用压力时的值。

*2：所记载的为带密封圈的尺寸。无密封圈的尺寸请确认CAD数据。

*3：G1的内径。

*4：从下方固定时的螺纹公称直径。