


KWH 导轨库浪霸 - 液压型 - 常开型

N/O 常开

- 液压控制。
- 超重载用。采用高精度特殊挠性压力板，实现了强大的保持力。
- 保持力：1600N～46000N
- 为常开(Normally Open)型。
供给液压时：夹紧线性导轨。
释放液压时：解除夹紧。

● 材质、表面处理		RoHS
	KWH	
主体	相当于SCr415 无电解镀镍	
接触面	相当于SCM440 无表面处理	
密封圈(选购件)	NBR	

- 保持力
本产品目录中的保持力是最高使用压力时的值。
保持力在使用压力范围内与压力成正比。



● 配管		
导轨公称尺寸	螺纹公称直径	液压油量 (ℓ / 周期)
#25	G1/8	0.0006
#30	G1/8	0.0007
#35	G1/8	0.0011
#45	G1/8	0.0018
#55	G1/8	0.0024
#65	G1/4	0.0038
#85	G1/4	0.0048
#100	G1/4	0.0056
#125	G1/4	0.0076

- 带密封圈规格
也备有带密封圈的产品。请参阅尺寸一览页面。



※1： 出厂时，固定密封圈的螺丝处于临时紧固的状态。将KWH安装到导轨上之后，需要进行紧固。

手柄位置变更 ➡ P.xxxx

● 规格	
控制方式	液压、常开
最低使用压力	导轨公称尺寸：#25、#30 ————— 2MPa 导轨公称尺寸：#35～#125 ————— 3MPa
最高使用压力	导轨公称尺寸：#25、#30 ————— 10MPa 导轨公称尺寸：#35～#125 ————— 15MPa *1
最高剩余压力	0.15MPa
响应时间	最大0.04s
夹紧寿命*2	1000万次
使用温度	-10℃～+70℃
适用导轨的公称尺寸	#25～#125

※1： 导轨公称尺寸#35、#45的型号末尾为“S3”或“S3-A”时，最高使用压力为10MPa。

※2： 仅供参考数值，并非保证数值。


● 安装	
螺纹公称直径*1	紧固扭矩 (N・m)
M6	9.5
M8	23
M10	46
M12	79
M14	125
M16	195
M20	340
M24	580
M27	855

※1： 请使用强度等级在8.8以上的螺纹。

- 请先确认安全注意事项(➡ P.xxxx)、设计中的注意事项(➡ P.xxxx)、
安装步骤(➡ P.xxxx)。



构造

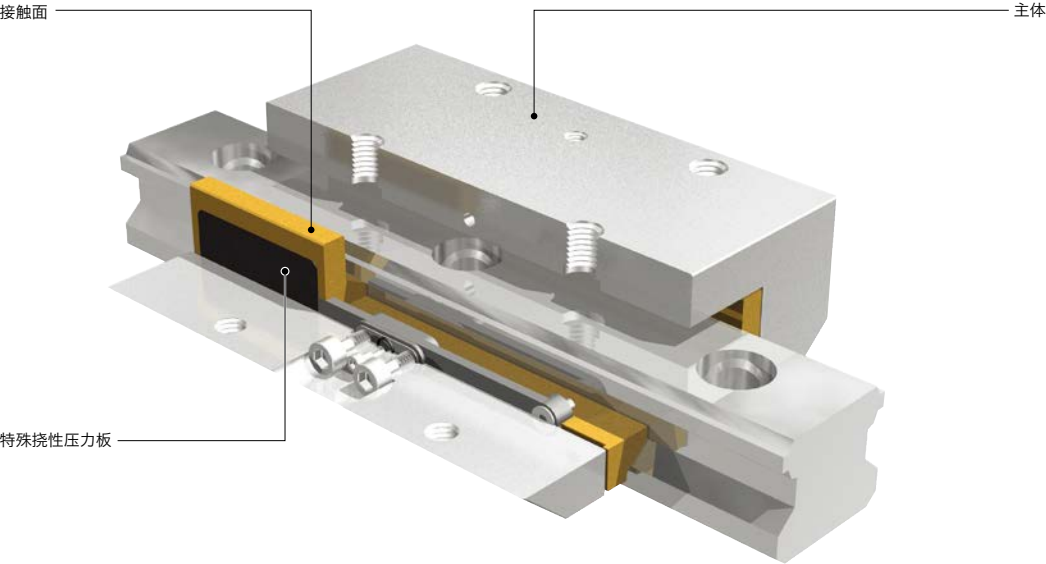

- 型号指定

KWH-3501-AS1-A

型号