

LKP 导轨库浪霸 - 气压型 - 常开型 - 细长型 规格变更

气压型 **N/O** 常开


- 细长型。
- 用于固定滑台、定位及防止振动。
- 为常开 (Normally Open) 型。
供给气压时：夹紧线性导轨。
排出气压时：解除夹紧。
- 设计小巧。
- 可简单地组装到现有系统上。无需进行诸如延长导轨长度或变更滑台尺寸等设计变更。

● 材质、表面处理

	LKP
主体	相当于SCr415 无电解镀锌
接触面	相当于SUJ2
调节螺栓	相当于SUJ2
盖	POM
空气滤清器	黄铜

● 保持力

本商品目录中记载的保持力是压力为0.6MPa时的值。
保持力在0.3MPa~0.6MPa的范围内与压力成正比。

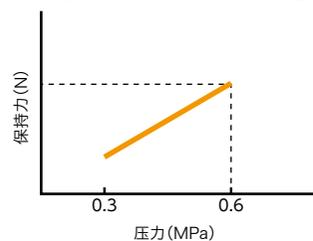

● 配管

导轨公称尺寸	螺纹公称直径	空气消耗量*1 (ℓ / 周期 (ANR))
#15	M3	0.023
#20	M3	0.037
#25	M5	0.054
#30	M5	0.095
#35	M5	0.130
#45	M5	0.246
#55	M5	0.334

*1：压力为0.6MPa时的值。

● 规格

控制方式	气压、常开
最低使用压力	0.3MPa
最高使用压力	0.65MPa
响应时间	max. 0.06s
夹紧寿命*1	500万次
使用温度	-10°C~+70°C
适用导轨的公称尺寸	#15~#55

*1：仅供参考数值，并非保证数值。

● 安装


螺纹公称直径*1	紧固扭矩 (N·m)
M4	2.8
M5	5.5
M6	9.5
M8	23
M10	46

*1：请使用强度等级在8.8以上的螺纹。

● 请事先确认安全注意事项、设计中的注意事项、安装步骤。→ P.xxxx → P.xxxx → P.xxxx



构造

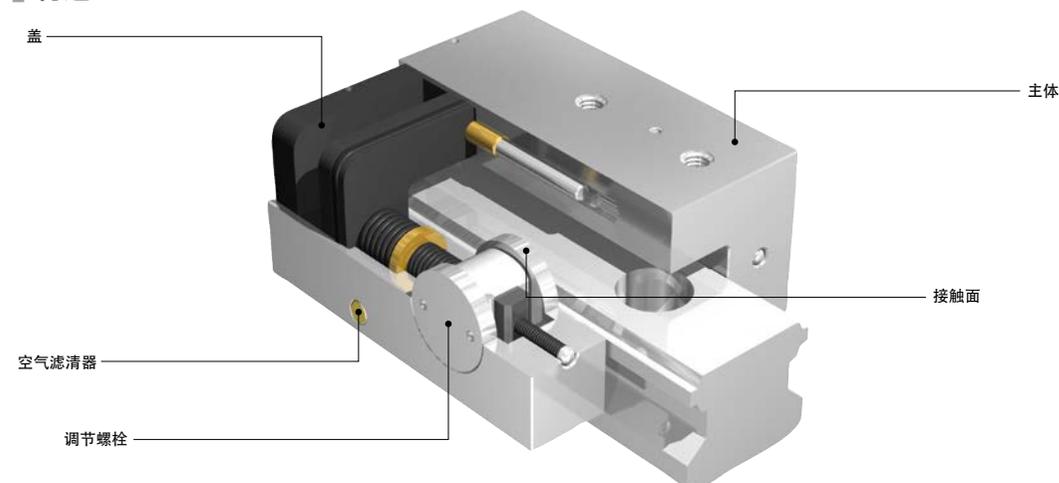

● 相关产品

为使[LKP]的高度与线轨滑座的高度一致，可搭配辅助垫片[PLK]。→ P.xxxx



● 型号指定

LKP-2501-AS2-A

型号

手柄位置变更 → P.xxxx

不可对应