



RBPS 导轨库浪霸 - 气压型 - 常闭型 - 带制动机构 - 线性轴用 规格变更

气压型 带制动机构 N/C 常闭

RBPS-A

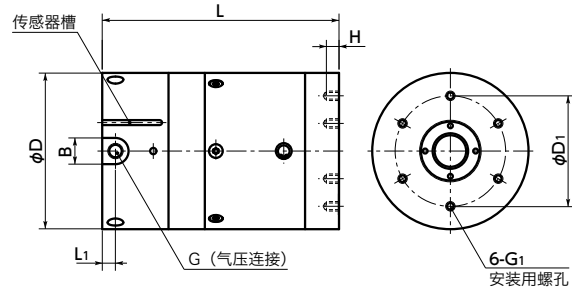

RBPS-AS

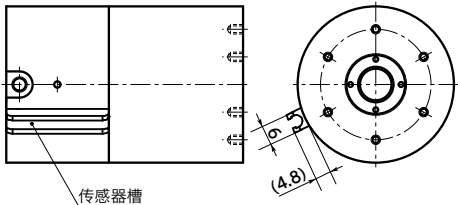

- **RBPS-0500-A** ~ **RBPS-1000-A** 中没有传感器槽。
使用磁性传感器时，请选择 **RBPS-0500-AS** ~ **RBPS-1000-AS** · **RBPS-1200-A** ~ **RBPS-6000-A**。 **RBPS-AS** 的传感器槽可用梅花槽螺丝进行拆卸和安装。
- 气压连接和安装用螺孔的相位不确定。配管时，请将相位差控制在容许范围 ($\pm 30^\circ$)。

尺寸、性能

单位：mm

型号	适用轴的直径	保持力 (N)	保持扭矩 (N·m)*1	传感器槽*2	D	D1	L	L1	G	G1	H	B	质量 (kg)
RBPS-0500-A	5	3500	5	无	49	30	68	5	M5	M5	6	11	0.66
RBPS-0600-A	6	3500	6	无	49	30	68	5	M5	M5	6	11	0.66
RBPS-0800-A	8	3500	8	无	49	30	68	5	M5	M5	6	11	0.66
RBPS-1000-A	10	3500	11	无	49	30	68	5	M5	M5	6	11	0.67
RBPS-0500-AS	5	3500	5	有	49	30	68	5	M5	M5	6	11	0.66
RBPS-0600-AS	6	3500	6	有	49	30	68	5	M5	M5	6	11	0.66
RBPS-0800-AS	8	3500	8	有	49	30	68	5	M5	M5	6	11	0.66
RBPS-1000-AS	10	3500	11	有	49	30	68	5	M5	M5	6	11	0.67
RBPS-1200-A	12	10000	36	有	99	70	150	8.4	G1/8	M6	8	16.6	4.62
RBPS-1400-A	14	10000	42	有	99	70	150	8.4	G1/8	M6	8	16.6	4.64
RBPS-1500-A	15	10000	45	有	99	70	150	8.4	G1/8	M6	8	16.6	4.65
RBPS-1600-A	16	10000	48	有	99	70	150	8.4	G1/8	M6	8	16.6	4.66
RBPS-1800-A	18	10000	54	有	99	70	150	8.4	G1/8	M6	8	16.6	4.69
RBPS-2000-A	20	10000	60	有	99	70	150	8.4	G1/8	M6	8	16.6	4.72
RBPS-2200-A	22	18000	120	有	135	90	165	9.25	G1/4	M8	9	20	9.46
RBPS-2400-A	24	18000	130	有	135	90	165	9.25	G1/4	M8	9	20	9.62
RBPS-2500-A	25	18000	140	有	135	90	165	9.25	G1/4	M8	9	20	9.6
RBPS-2600-A	26	18000	140	有	135	90	165	9.25	G1/4	M8	9	20	9.62
RBPS-2800-A	28	18000	150	有	135	90	165	9.25	G1/4	M8	9	20	9.67
RBPS-3000-A	30	35000	320	有	170	100	220	11	G1/4	M10	12	20	20.87
RBPS-3200-A	32	35000	340	有	170	100	220	11	G1/4	M10	12	20	21.01
RBPS-3500-A	35	35000	370	有	170	100	220	11	G1/4	M10	12	20	21.25
RBPS-3600-A	36	35000	380	有	170	100	220	11	G1/4	M10	12	20	21.33
RBPS-3800-A	38	35000	400	有	170	100	220	11	G1/4	M10	12	20	21.71
RBPS-4000-A	40	35000	420	有	170	100	220	11	G1/4	M10	12	20	21.68
RBPS-4200-A	42	35000	440	有	170	100	220	11	G1/4	M10	12	20	22.2
RBPS-4500-A	45	35000	470	有	170	100	220	11	G1/4	M10	12	20	22.18
RBPS-5000-A	50	52000	780	有	205	134	232	10.5	G1/4	M12	14	20	34.2
RBPS-5500-A	55	52000	780	有	205	134	232	10.5	G1/4	M12	14	20	34.8
RBPS-6000-A	60	52000	780	有	205	134	232	10.5	G1/4	M12	14	20	35.5

- *1：轴旋转方向的保持扭矩。在轴旋转方向保持时，不能作为制动器使用。
- *2：可安装另售的磁性传感器 **MFS**。→ P.xxxx 传感器槽的位置、形状请确认 CAD 数据。

● 型号指定

RBPS-1600-A



手柄位置变更 → P.xxxx

不可对应