

TPS


导轨库浪霸 - 气压型 - 常闭型 - 旋转轴保持型

气压型

N/C 常闭

TPS-050

TPS-090

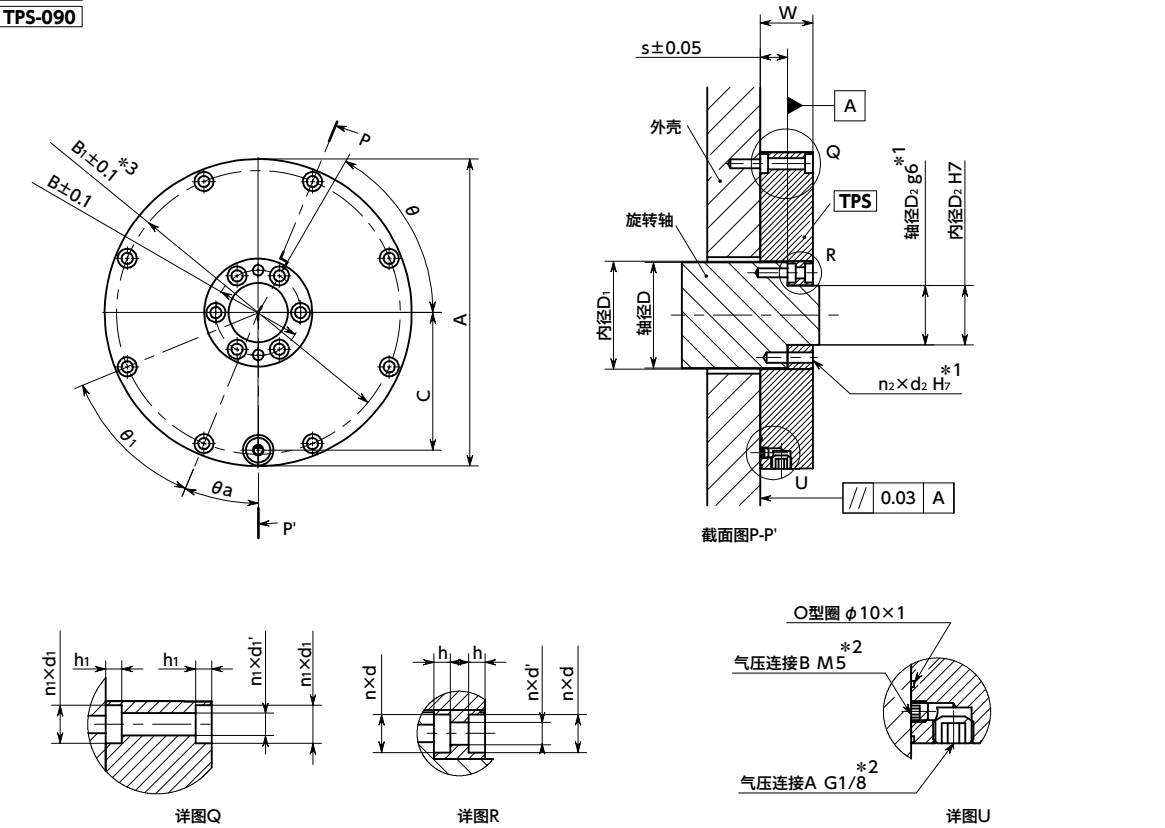

* 1 : 为获取旋转轴与 **TPS** 的同轴度, 请对轴或销进行定心。


* 2 : 可从任何一个气压连接供应气体。使用气压连接B时, 请使用附带的O型圈。

* 3 : 尺寸图中标示的公差为螺纹孔的螺距公差。销孔的孔距公差因尺寸而异。**TPS-050** ±0.01、**TPS-090** H8。

尺寸、性能

型号	适用的旋转轴径	保持扭矩 (N·m)	A	B	B ₁	C	θ (°)	θ ₁ (°)	θ ₂ (°)	θ _a (°)
TPS-050	50	60	145	40	134	65	60	45	—	22.5
TPS-090	90	130	185	80	174	85	45	30	—	15
TPS-200	200	500	328	176	310	153	30	45	15	7.5

TPS-200

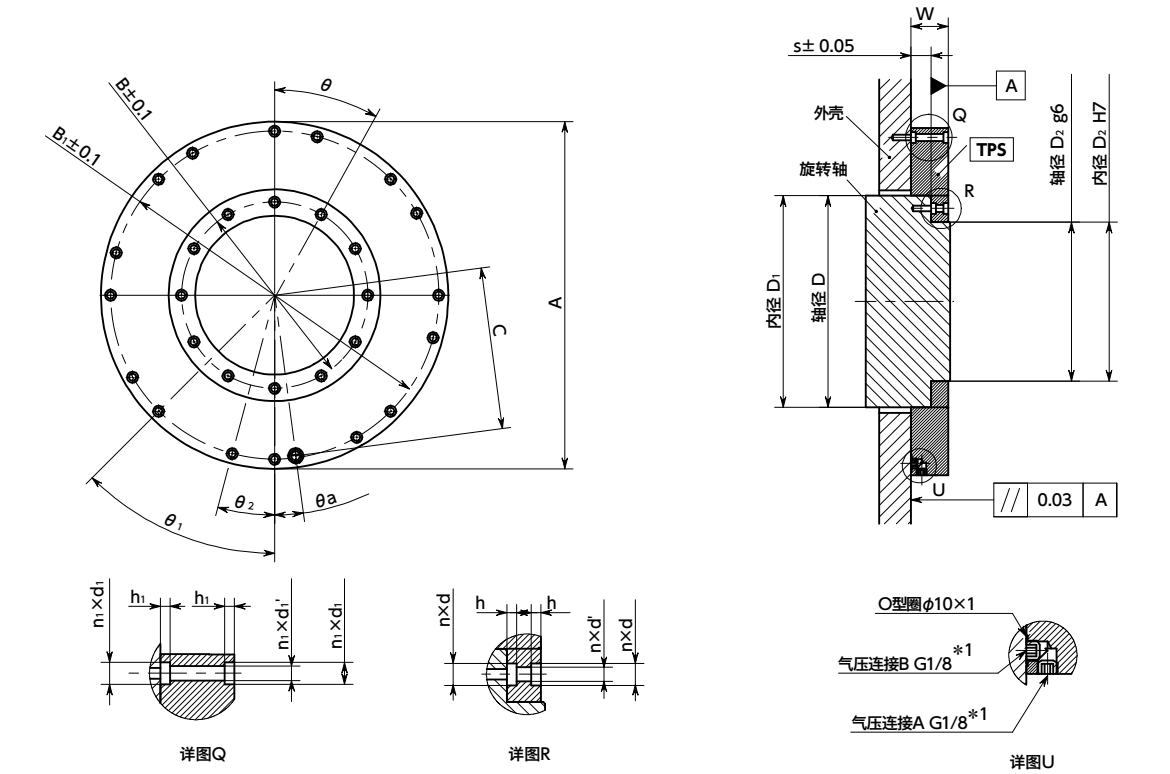

* 1 : 可从任何一个气压连接供应气体。使用气压连接B时, 请使用附带的O型圈。

单位: mm

D	D ₁	D ₂	W	s	n	d	d'	h	n ₁	d ₁	d ₁ '	h ₁	n ₂	d ₂	质量 (kg)
50	51	28	25	13	6	9	5.3	3.8	8	9	5.3	3.8	2	5	2.35
90	91	70	28	14	8	8.9	5.3	3.8	12	8.9	5.3	3.8	4	5	3.8
200	201	150	35	19	12	10.4	6.4	4.6	16	10.4	6.4	4.6	—	—	12.9

● 型号指定

TPS-090

不可对应