



# PHKL 导轨库浪霸用辅助垫片

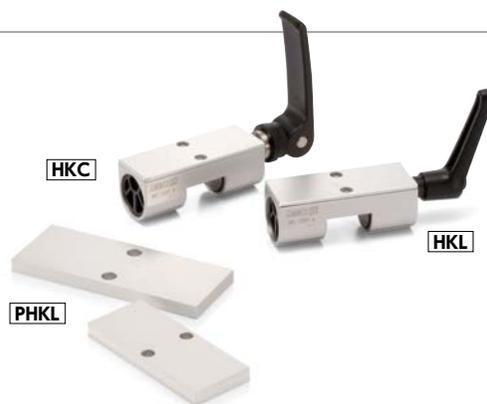

- 用于使 **HKL** **HKC** 的高度与线轨滑座的高度一致的辅助垫片。
- 根据 **HKL** **HKC** 与线性导轨的组合，有时需要使用辅助垫片。请确认选型表。
- 材质、表面处理

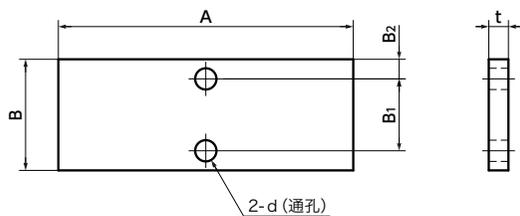


|      | PHKL            |
|------|-----------------|
| 辅助垫片 | A5052<br>阳极氧化处理 |

## 尺寸、性能

单位：mm

| 型号         | A   | B  | B1 | B2  | t  | d | 质量 (kg) |
|------------|-----|----|----|-----|----|---|---------|
| PHKL-15-2  | 47  | 20 | 12 | 4   | 2  | 4 | 0.01    |
| PHKL-15-4  | 47  | 20 | 12 | 4   | 4  | 4 | 0.01    |
| PHKL-15-6  | 47  | 20 | 12 | 4   | 6  | 4 | 0.02    |
| PHKL-20-2  | 63  | 24 | 15 | 4.5 | 2  | 5 | 0.01    |
| PHKL-20-4  | 63  | 24 | 15 | 4.5 | 4  | 5 | 0.02    |
| PHKL-25-2  | 70  | 28 | 20 | 4   | 2  | 5 | 0.02    |
| PHKL-25-4  | 70  | 28 | 20 | 4   | 4  | 5 | 0.03    |
| PHKL-25-6  | 70  | 28 | 20 | 4   | 6  | 5 | 0.04    |
| PHKL-25-8  | 70  | 28 | 20 | 4   | 8  | 5 | 0.05    |
| PHKL-30-3  | 90  | 34 | 22 | 6   | 3  | 6 | 0.03    |
| PHKL-30-6  | 90  | 34 | 22 | 6   | 6  | 6 | 0.05    |
| PHKL-35-4  | 100 | 34 | 22 | 6   | 4  | 6 | 0.04    |
| PHKL-35-7  | 100 | 34 | 22 | 6   | 7  | 6 | 0.07    |
| PHKL-35-11 | 100 | 34 | 22 | 6   | 11 | 6 | 0.1     |
| PHKL-35-14 | 100 | 34 | 22 | 6   | 14 | 6 | 0.13    |

- 使用例  
通过使用 **PHKL**，可使 **HKL** **HKC** 的高度与线轨滑座的高度一致。

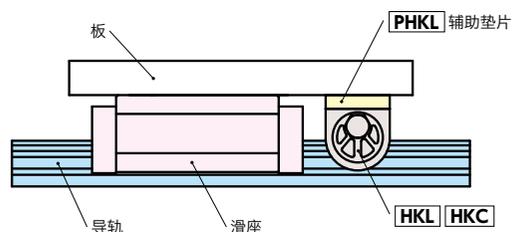

- 型号指定

## PHKL-25-4



手柄位置变更 → P.xxxx

不可对应