PKW 导轨库浪霸用辅助垫片

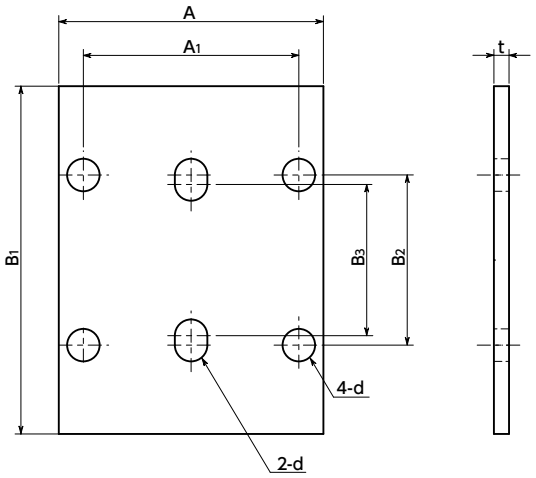

- 用于使 KWH KBH 的高度与线轨滑座的高度一致的辅助垫片。
- 根据 KWH KBH 与线性导轨的组合，有时需要使用辅助垫片。请确认选型表。

- 材质、表面处理

RoHS

	PKW
辅助垫片	相当于SS330 黑色氧化膜处理

尺寸

单位：mm

型号 1	A	A1	B1	B2	B3	t	d（通孔）适用螺纹尺寸	质量（kg）
PKW-25-4	70	57	92	45	40	4	M8	0.19
PKW-30-3	90	72	103.5	52	44	3	M10	0.21
PKW-35-4	100	82	120.5	62	52	4	M10	0.36
PKW-35-7	100	82	120.5	62	52	7	M10	0.63
PKW-35-11	100	82	120.5	62	52	11	M10	0.99
PKW-45-8	120	100	155	80	60	8	M12	1.1
PKW-45-10	120	100	155	80	60	10	M12	1.39
PKW-45-18	120	100	155	80	60	18	M12	2.48
PKW-55-7	140	116	184	95	70	7	M14	1.34
PKW-55-10	140	116	184	95	70	10	M14	1.92
PKW-55-17	140	116	184	95	70	17	M14	3.27

- 型号指定

PKW-25-4

1

手柄位置变更 ➡ P.xxxx

不可对应