

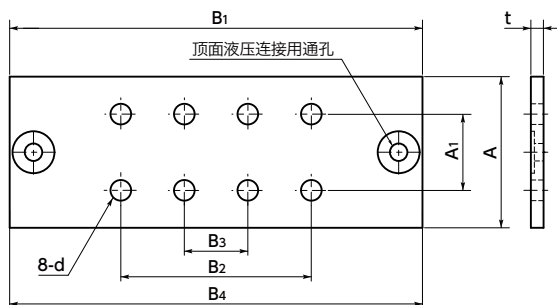
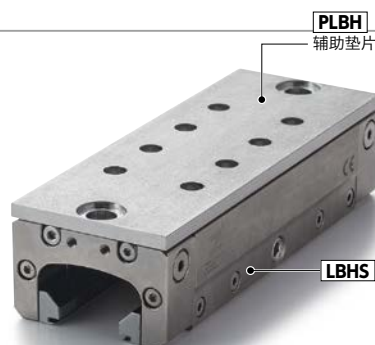


PLBH 导轨库浪霸用辅助垫片

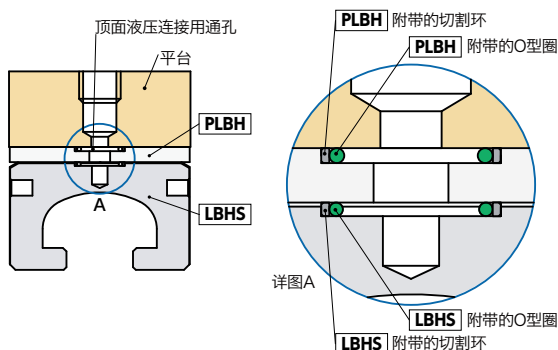

● 使用顶面液压连接时

使用 **LBHS** 的顶面液压连接时，平台与 **PLBH** 之间请使用附带的O型圈和切割环进行密封。



- 用于使 **LBHS** 的高度与线轨滑座的高度一致的辅助垫片。
- 根据 **LBHS** 与线性导轨的组合，有时需要使用辅助垫片。请确认选型表。

● 材质、表面处理

	PLBH
主体	S235JR
O型圈	FKM
切割环	16MnCrSPb5

尺寸

单位：mm

型号	A	A1	B1	B2	B3	B4	t	d(通孔) 适用螺纹尺寸	质量 (kg)
PLBH-25-4	47.6	24	130	60	20	115	4	M6	0.18
PLBH-30-3	59.5	28	180	111	37	165	3	M8	0.24
PLBH-35-7	69.5	32	190	120	40	175	7	M8	0.69
PLBH-45-10	85.6	44	210	130	44	195	10	M10	1.4
PLBH-55-10	99.5	50	256	154	60	238	10	M10	2
PLBH-65-10	125.5	50	276	180	60	258	10	M10	2.7

● 型号指定

PLBH-25-4



手柄位置变更 → P. xxx

不可对应