


PLK 导轨库浪霸用辅助垫片

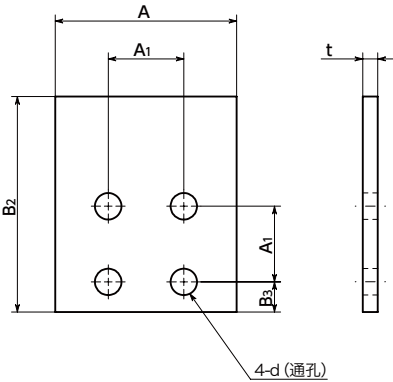

- 用于使 **LKP** **LKPS** **LBPS** 的高度与线轨滑座的高度一致的辅助垫片。
- 根据 **LKP** **LKPS** **LBPS** 与线性导轨的组合，有时需要使用辅助垫片。
- 材质、表面处理

RoHS

	PLK
辅助垫片	相当于SS330 黑色氧化膜处理

尺寸

型号	A	A1	B2	B3	t	d (通孔) 适用螺纹尺寸	质量 (kg)
PLK-15-4	34	15	49	8.5	4	M4	0.06
PLK-20-2	44	20	52	7	2	M5	0.04
PLK-25-2	48	20	57	8	2	M6	0.05
PLK-25-4	48	20	57	8	4	M6	0.09
PLK-25-6	48	20	57	8	6	M6	0.13
PLK-30-3	60	22	66.5	8.5	3	M8	0.08
PLK-30-5	60	22	66.5	8.5	5	M8	0.15
PLK-35-7	70	24	68.5	7.5	7	M8	0.25
PLK-45-10	86	26	78	11	10	M10	0.54
PLK-45-13	86	26	78	11	13	M10	0.65
PLK-55-3	100	30	78	9	3	M10	0.18
PLK-55-5	100	30	78	9	5	M10	0.3
PLK-55-13	100	30	78	9	13	M10	0.76

单位：mm

- 型号指定

PLK-25-4



手柄位置变更 → P.xxxx

不可对应