


PMKL 导轨库浪霸用辅助垫片



- 用于使 **MKL** **MKSL** 的高度与线轨滑座的高度一致的辅助垫片。
- 根据 **MKL** **MKSL** 与线性导轨的组合，有时需要使用辅助垫片。

● 材质、表面处理

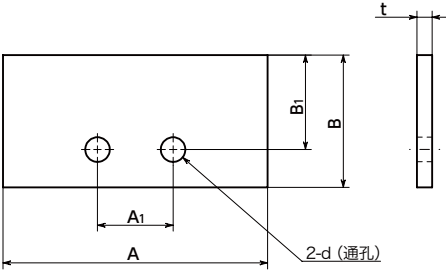

	PMKL
辅助垫片	相当于SS330 黑色氧化膜处理

尺寸

单位：mm

型号	A	A1	B	B1	t	d (通孔) 适用螺纹尺寸	质量 (kg)
PMKL-15-4	47	15	39	23.5	4	M4	0.06
PMKL-20-2	63	20	39	25	2	M5	0.04
PMKL-25-2	70	20	35	25	2	M6	0.04
PMKL-25-4	70	20	35	25	4	M6	0.08
PMKL-25-6	70	20	35	25	6	M6	0.12
PMKL-25-8	70	20	35	25	8	M6	0.15

● 型号指定

PMKL-25-4



手柄位置变更 → P.xxxx

不可对应