




\*1: 将止动螺丝的头部形状从内六角圆柱头变更为梅花槽。

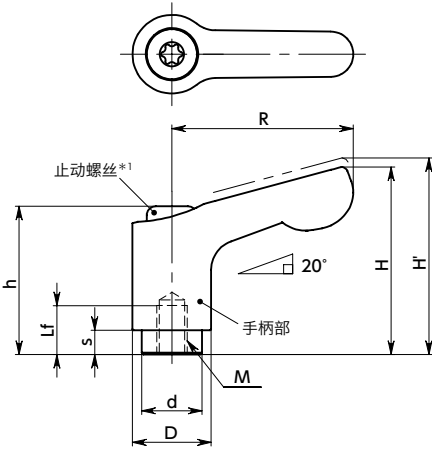

- 紧凑型夹紧手柄。
- 转动半径为30mm。省空间。
- 螺纹部材质分为2种类型。  
**LDCF** —— 钢制  
**LDCF5** —— 不锈钢制
- 手柄部采用不易形成明显损伤的亚光型静电喷涂。
- 分为4种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。

| 末尾符号      | 手柄部的颜色 |
|-----------|--------|
| <b>BK</b> | 亚光黑    |
| <b>SG</b> | 亚光银    |
| <b>OR</b> | 亚光橙    |
| <b>RD</b> | 亚光红    |

● 材质、表面处理

RoHS

|      | LDCF                  | LDCF5              |
|------|-----------------------|--------------------|
| 手柄部  | 锌压铸件<br>静电喷涂(各种颜色)    | 锌压铸件<br>静电喷涂(各种颜色) |
| 螺纹部  | SUM22L<br>四氧化三铁保护膜(黑) | SUS303             |
| 止动螺丝 | 钢<br>四氧化三铁保护膜(黑)      | 不锈钢制               |
| 弹簧   | 不锈钢丝或SWPB             | 不锈钢丝               |

● 型号指定

**LDCF-3-SG**

单位: mm

| LDCF 钢制                                                                                |         | LDCF5 不锈钢制                                                                             |         | 共通尺寸   |     |    |    |      |      |   |    |    |    |               |                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----|----|----|------|------|---|----|----|----|---------------|-----------------|-------|
| 型号  | Lf min. | 型号  | Lf min. | M(粗牙)  |     | R  | H  | H'   | h    | s | D  | d  | 齿数 | 最大载荷*1<br>(N) | 最大紧固力*1<br>(kN) | 质量(g) |
|                                                                                        |         |                                                                                        |         | 螺纹公称直径 | 螺距  |    |    |      |      |   |    |    |    |               |                 |       |
| LDCF-3                                                                                 | 7       | LDCF5-3                                                                                | 7       | M3     | 0.5 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19            | 1.4             | 26    |
| LDCF-4                                                                                 | 9       | LDCF5-4                                                                                | 8       | M4     | 0.7 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44            | 2.4             | 25    |
| LDCF-5                                                                                 | 9       | LDCF5-5                                                                                | 8       | M5     | 0.8 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90            | 3.9             | 25    |
| LDCF-6                                                                                 | 9       | LDCF5-6                                                                                | 8       | M6     | 1   | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150           | 5.5             | 24    |

\*1: 关于最大载荷、最大紧固力的定义 → P.xxxx

|                    |               |               |              |               |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx | 螺纹组合 → P.xxxx | 螺纹切割 → P.xxxx | 防松动 → P.xxxx | 激光刻印 → P.xxxx |
| 欢迎咨询               | 可对应, 费用另计     | 不可对应          | 不可对应         | 可对应, 费用另计     |