


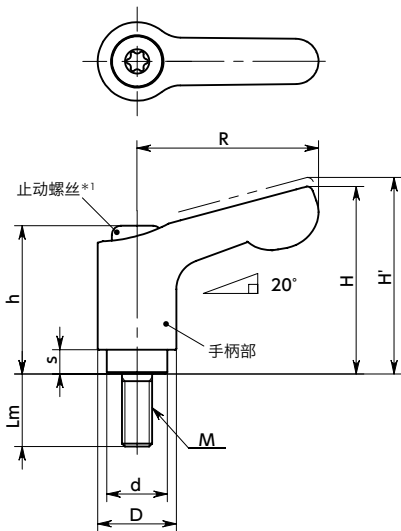

*1: 将止动螺丝的头部形状从内六角圆柱头变更为梅花槽。

LDCMS-RD

LDCM-RD

LDCMS-SG

LDCM-OR

- 紧凑型夹紧手柄。
- 转动半径为30mm。省空间。
- 螺纹部材质分为2种类型。①
- 手柄部采用不易形成明显损伤的亚光型静电喷涂。
- 分为4种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。

LDCM —— 钢制

LDCMS —— 不锈钢制

末尾符号 ④ 手柄部的颜色

BK	亚光黑
SG	亚光银
OR	亚光橙
RD	亚光红

● 材质、表面处理



	LDCM	LDCMS
手柄部	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)
螺纹部	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303
止动螺丝	钢 四氧化三铁保护膜(黑)	不锈钢制
弹簧	不锈钢丝或SWPB	不锈钢丝

● 型号指定

LDCM-3-16-SG

① ② ③ ④

③ 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

尺寸

单位: mm

型号	型号	M(粗牙)	螺距	R	H	H'	h	s	D	d	齿数	最大载荷*1 (N)	最大紧固力*1 (kN)	质量(g)
螺纹部: 钢制	螺纹部: 不锈钢制	螺纹公称直径 ②												
LDCM-3	LDCMS-3	M3	0.5	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	19	1.4	26 - 27
LDCM-4	LDCMS-4	M4	0.7	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	44	2.4	27 - 28
LDCM-5	LDCMS-5	M5	0.8	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	90	3.9	28 - 32
LDCM-6	LDCMS-6	M6	1	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	150	5.5	28 - 34

*1: 关于最大载荷、最大紧固力的定义 → P.xxxx

LDCM 螺纹部: 钢制 LDCMS 螺纹部: 不锈钢制

型号	Lm(mm) ③									
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50
LDCM-3	●	●	●	●	●					
LDCM-4			●	●	●	●	●	●		
LDCM-5				●	●	●	●	●	●	●
LDCM-6				●	●	●	●	●	●	●
LDCMS-3	●	●	●	●	●					
LDCMS-4			●	●	●	●	●	●		
LDCMS-5				●	●	●	●	●	●	●
LDCMS-6				●	●	●	●	●	●	●

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

④ 螺纹组合 → P.xxxx

不可对应

④ 螺纹切割 → P.xxxx

可对应, 费用另计

④ 防松动 → P.xxxx

不可对应

④ 激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计