




● 材质、表面处理



	LDF-C	LDFS-C
手柄部	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)
螺纹部	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303
操作按钮	尼龙6(各种颜色)	尼龙6(各种颜色)
弹簧	不锈钢丝或SWPB	不锈钢丝

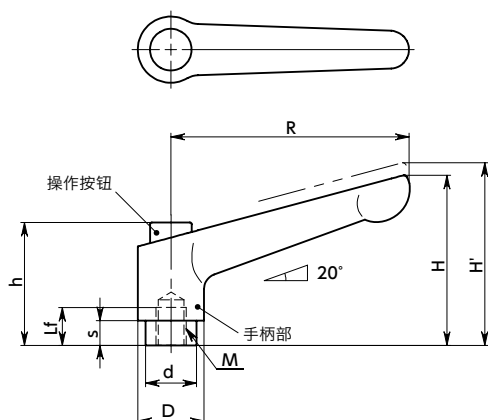

- 带操作按钮的夹紧手柄。
- 在位置调整中抬起手柄部时, 如果带有操作按钮, 则易于施力, 操作简单。
- 采用不易积聚垃圾和灰尘的形状。
- M3-M10的丰富螺纹尺寸。
- 螺纹部材质分为2种类型。

LDF-C ————— 钢制

LDFS-C ————— 不锈钢制

- 手柄部采用不易形成明显损伤的亚光型静电喷涂。
- 手柄部分为4种颜色, 操作按钮分为3种颜色。可根据型号的符号选择各自的颜色。
- 手柄部的颜色

符号 2	手柄部的颜色
BK	亚光黑
SG	亚光银
OR	亚光橙
RD	亚光红

- 操作按钮的颜色

符号 3	操作按钮的颜色
CBK	亚光黑
CSG	亚光银
COR	亚光橙


单位: mm

LDF-C 钢制		LDFS-C 不锈钢制		共通尺寸												
型号 1	Lf min.	型号 1	Lf min.	M(粗牙)		R	H	H'	h	s	D	d	齿数	最大载荷*1 (N)	最大紧固力*1 (kN)	质量(g)
				螺纹公称直径	螺距											
LDF-3-C	7	LDFS-3-C	7	M3	0.5	45	34	37.5	26.5	4	13	10	18	13	1.4	34
LDF-4-C	9	LDFS-4-C	8	M4	0.7	45	34	37.5	26.5	4	13	10	18	29	2.4	33
LDF-5-C	9	LDFS-5-C	8	M5	0.8	45	34	37.5	26.5	4	13	10	18	60	3.9	33
LDF-6-C	9	LDFS-6-C	8	M6	1	45	34	37.5	26.5	4	13	10	18	100	5.5	32
LDF-6B-C	11	LDFS-6B-C	11	M6	1	63	45	49	32.5	6.5	17.5	13.5	24	72	5.5	75
LDF-8-C	11	LDFS-8-C	11	M8	1.25	63	45	49	32.5	6.5	17.5	13.5	24	180	10	73
LDF-8B-C	14	LDFS-8B-C	14	M8	1.25	78	54	58	37.5	8	21	16	26	140	10	122
LDF-10-C	14	LDFS-10-C	14	M10	1.5	78	54	58	37.5	8	21	16	26	290	16	118

*1: 关于最大载荷、最大紧固力的定义 → P.xxxx

- 型号指定

LDF-8B-SG-COR



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计