


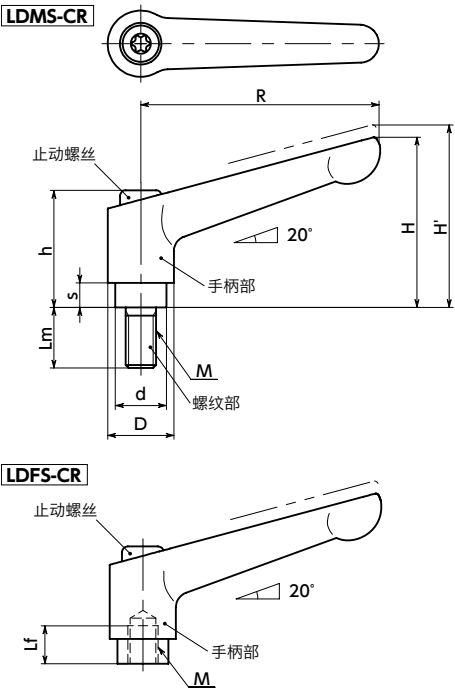

- 螺纹部为不锈钢制的夹紧手柄。
 - 手柄部采用镀铬处理, 外观精美。
 - M3-M16的丰富螺纹尺寸。
 - 可根据产品符号选择外螺纹、内螺纹。
- LDMS-CR

—— 外螺纹
- LDFS-CR

—— 内螺纹
- 材质、表面处理

	LDMS-CR / LDFS-CR
手柄部	锌压铸件 镀铬
螺纹部	SUS303
止动螺丝	不锈钢
弹簧	不锈钢丝
- RoHS



尺寸

型号 外螺纹	质量 (g)	型号 内螺纹	Lf min.	质量 (g)	M (粗牙)		R	H	H'	h	s	D	d	齿数	最大载荷*1 (N)	最大紧固力*1 (kN)
					螺纹公称直径	螺距										
LDMS-3-CR	34 - 35	LDFS-3-CR	7	34	M3	0.5	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	13	1.4
LDMS-4-CR	35 - 36	LDFS-4-CR	8	33	M4	0.7	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	29	2.4
LDMS-5-CR	36 - 40	LDFS-5-CR	8	33	M5	0.8	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	60	3.9
LDMS-6-CR	36 - 42	LDFS-6-CR	8	32	M6	1	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	100	5.5
LDMS-6B-CR	79 - 87	LDFS-6B-CR	11	75	M6	1	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	24	72	5.5
LDMS-8-CR	82 - 96	LDFS-8-CR	11	73	M8	1.25	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	24	180	10
LDMS-8B-CR	132 - 152	LDFS-8B-CR	14	122	M8	1.25	78	54	58	36	8	21	16	26	140	10
LDMS-10-CR	136 - 166	LDFS-10-CR	14	118	M10	1.5	78	54	58	36	8	21	16	26	290	16
LDMS-10B-CR	202 - 235	LDFS-10B-CR	17	186	M10	1.5	92	64	68	43	11	24	19	28	240	16
LDMS-12A-CR	141 - 183	LDFS-12A-CR	14	150	M12	1.75	78	54	58	36	8	21	16	26	500	23
LDMS-12-CR	226 - 267	LDFS-12-CR	17	196	M12	1.75	92	64	68	43	11	24	19	28	420	23
LDMS-12B-CR	354 - 387	LDFS-12B-CR	22	259	M12	1.75	108	75	80	50.5	12	30	23	30	360	23
LDMS-16-CR	359 - 423	LDFS-16-CR	22	282	M16	2	108	75	80	50.5	12	30	23	30	910	43

* 1： 最大载荷、最大紧固力的定义请参照“关于夹紧手柄、张紧手柄的使用方法”。➡ P.xxxx

● 型号指定

LDMS-3-16-CR

1

2

1

LDMS-CR

2

 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹组合 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	激光刻印 ➡ P.xxxx
欢迎洽询	仅可对应内螺纹型, 费用另计	仅可对应外螺纹型, 费用另计	不可对应	不可对应