




\*1： 将止动螺丝的头部形状从内六角圆柱头变更为梅花槽。

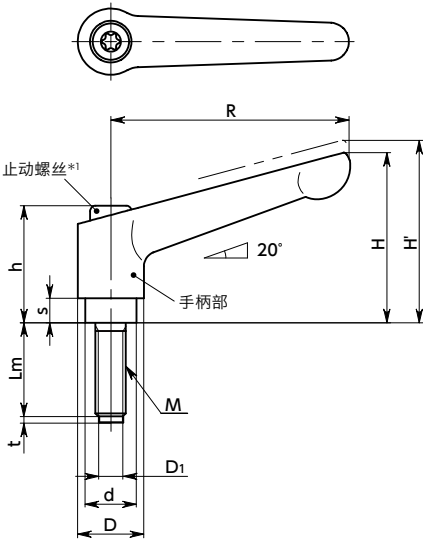

- 螺线前端带垫的夹紧手柄。
- 可毫无损伤地紧固工件。
- 螺线部为切削而成的一体构造。
- 手柄部采用不易形成明显损伤的亚光型静电喷涂。
- 手柄部的颜色分为4种类型。可根据型号的末尾符号进行选择。

| 末尾符号 | 手柄部的颜色 |
|------|--------|
| BK   | 亚光黑    |
| SG   | 亚光银    |
| OR   | 亚光橙    |
| RD   | 亚光红    |

● 材质、表面处理



|      | LDM-BR                |
|------|-----------------------|
| 手柄部  | 锌压铸件<br>静电喷涂(各种颜色)    |
| 螺线部  | SUM22L<br>四氧化三铁保护膜(黑) |
| 止动螺丝 | 钢<br>四氧化三铁保护膜(黑)      |
| 弹簧   | 不锈钢丝或SWPB             |
| 垫    | 黄铜                    |

● 型号指定

LDM-6-16-BR-OR



2 螺线长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

尺寸

单位：mm

| 型号         | M(粗牙)  |      | R  | H  | H'   | h    | s   | D    | d    | D1 | t   | 齿数 | 质量(g)    |
|------------|--------|------|----|----|------|------|-----|------|------|----|-----|----|----------|
|            | 螺纹公称直径 | 螺距   |    |    |      |      |     |      |      |    |     |    |          |
| LDM-6-BR   | M6     | 1    | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4   | 13   | 10   | 4  | 1   | 18 | 36 - 44  |
| LDM-8-BR   | M8     | 1.25 | 63 | 45 | 49   | 31   | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6  | 1.5 | 24 | 84 - 98  |
| LDM-10A-BR | M10    | 1.5  | 63 | 45 | 49   | 31   | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8  | 2   | 24 | 90 - 110 |

| 型号         | Lm(mm) |    |    |    |    |    |    |
|------------|--------|----|----|----|----|----|----|
|            | 16     | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| LDM-6-BR   | ●      | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |
| LDM-8-BR   |        | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| LDM-10A-BR |        | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |

|                    |               |               |              |               |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 无尘洗净・无尘包装 → P.0000 | 螺纹组合 → P.0000 | 螺纹切削 → P.0000 | 防松动 → P.0000 | 激光刻印 → P.0000 |
| 不可对应               | 不可对应          | 不可对应          | 不可对应         | 可对应, 费用另计     |