


LDM-C/LDMS-C 夹紧手柄(外螺纹) - 带操作按钮

SUS 不锈钢

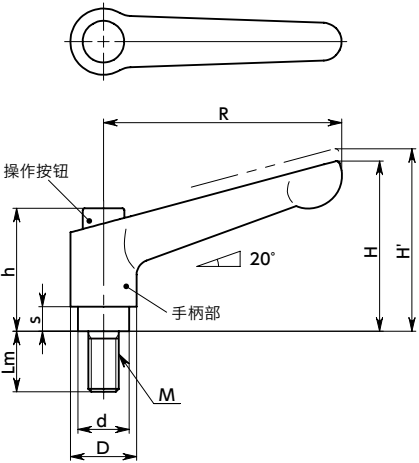

- 带操作按钮的夹紧手柄。外螺纹型。
- 在位置调整中抬起手柄部时, 如果带有操作按钮, 则易于施力, 操作简单。
- 采用不易积聚垃圾和灰尘的形状。
- 螺纹部材质分为2种类型。

LDM-C

钢制

LDMS-C

不锈钢制
- 手柄部采用不易形成明显损伤的亚光型静电喷涂。
- M3-M12的丰富螺纹尺寸。

- 手柄部分为4种颜色, 操作按钮分为3种颜色。可根据型号的符号选择各自的颜色。

- 手柄部的颜色

符号 ◀3	手柄部的颜色
BK	亚光黑
SG	亚光银
OR	亚光橙
RD	亚光红

- 操作按钮的颜色

符号 ◀4	操作按钮的颜色
CBK	亚光黑
CSG	亚光银
COR	亚光橙

- 材质、表面处理



	LDM-C	LDMS-C
手柄部	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)
螺纹部	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303
操作按钮	尼龙6(各种颜色)	尼龙6(各种颜色)
弹簧	不锈钢丝或SWPB	不锈钢丝

- 型号指定

LDM-3 - 16 - SG - COR

◀1 ▶2 ▶3 ▶4

▶2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。



尺寸

单位: mm

型号 ◀1	型号 ◀1	M(粗牙)		R	H	H'	h	s	D	d	齿数	最大载荷*1 (N)	最大紧固力*1 (kN)	质量(g)
螺纹部: 钢制	螺纹部: 不锈钢制	螺纹公称直径	螺距											
LDM-3-C	LDMS-3-C	M3	0.5	45	34	37.5	26.5	4	13	10	18	13	1.4	34 - 35
LDM-4-C	LDMS-4-C	M4	0.7	45	34	37.5	26.5	4	13	10	18	29	2.4	35 - 36
LDM-5-C	LDMS-5-C	M5	0.8	45	34	37.5	26.5	4	13	10	18	60	3.9	36 - 40
LDM-6-C	LDMS-6-C	M6	1	45	34	37.5	26.5	4	13	10	18	100	5.5	36 - 42
LDM-6B-C	LDMS-6B-C	M6	1	63	45	49	32.5	6.5	17.5	13.5	24	72	5.5	78 - 87
LDM-8-C	LDMS-8-C	M8	1.25	63	45	49	32.5	6.5	17.5	13.5	24	180	10	81 - 96
LDM-8B-C	LDMS-8B-C	M8	1.25	78	54	58	37.5	8	21	16	26	140	10	131 - 152
LDM-10A-C		M10	1.5	63	45	49	32.5	6.5	17.5	13.5	24	360	16	86 - 127
LDM-10-C	LDMS-10-C	M10	1.5	78	54	58	37.5	8	21	16	26	290	16	135 - 166
LDM-12A-C		M12	1.75	78	54	58	37.5	8	21	16	26	500	23	145 - 183

*1: 最大载荷、最大紧固力的定义请参照“关于夹紧手柄、张紧手柄的使用方法”。→ P.xxxx

LDM-C 螺纹部: 钢制 LDMS-C 螺纹部: 不锈钢制

型号	Lm(mm) ◀2											
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80
LDM-3-C	●	●	●	●	●							
LDM-4-C			●	●	●	●	●	●				
LDM-5-C				●	●	●	●	●	●	●		
LDM-6-C				●	●	●	●	●	●	●		
LDM-6B-C				●	●	●	●	●	●	●	●	
LDM-8-C				●	●	●	●	●	●	●	●	
LDM-8B-C					●	●	●	●	●	●	●	●
LDM-10A-C						●	●	●	●	●	●	●
LDM-10-C					●	●	●	●	●	●	●	●
LDM-12A-C							●	●	●	●	●	●
LDMS-3-C	●	●	●	●	●							
LDMS-4-C			●	●	●	●	●	●				
LDMS-5-C				●	●	●	●	●	●	●		
LDMS-6-C				●	●	●	●	●	●	●		
LDMS-6B-C					●	●	●	●	●	●	●	
LDMS-8-C					●	●	●	●	●	●	●	
LDMS-8B-C						●	●	●	●	●	●	●
LDMS-10-C						●	●	●	●	●	●	●

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	可对应, 费用另计	不可对应	可对应, 费用另计