




*1：将止动螺丝的头部形状从内六角圆柱头变更为梅花槽。

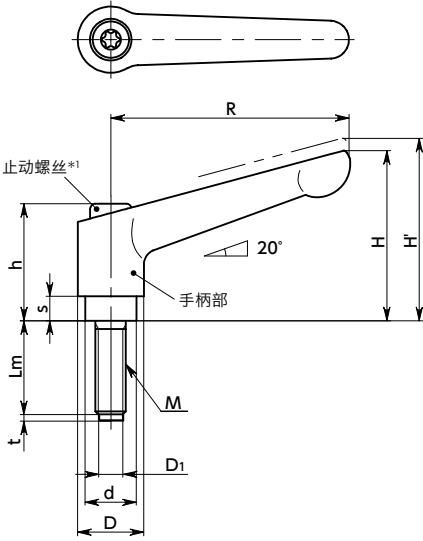

- 螺纹前端带垫的夹紧手柄。
- 可毫无损伤地紧固工件。
- 螺纹部为切削而成的一体构造。
- 手柄部采用不易形成明显损伤的亚光型静电喷涂。
- 手柄部的颜色分为4种类型。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号	手柄部的颜色
BK	亚光黑
SG	亚光银
OR	亚光橙
RD	亚光红

	LDM-PL
手柄部	压铸铸件 静电喷涂(各种颜色)
螺纹部	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)
止动螺丝	钢 四氧化三铁保护膜(黑)
弹簧	不锈钢丝或SWPB
垫	聚脲醚(白)

● 型号指定

LDM-6-16-PL-OR

1 2 1 3

2 螺栓长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

尺寸														单位：mm	
型号	M(粗牙)		R	H	H'	h	s	D	d	D1	t	齿数	质量(g)		
	螺纹公称直径	螺距													
LDM-6-PL	M6	1	45	34	37.5	24.5	4	13	10	3.5	1.3	18	36 - 44		
LDM-8-PL	M8	1.25	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	5	1.6	24	84 - 98		
LDM-10A-PL	M10	1.5	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	6.5	1.9	24	90 - 110		

型号	Lm (mm)							
	16	20	25	32	40	50	63	
LDM-6-PL	●	●	●	●	●	●	●	
LDM-8-PL		●	●	●	●	●	●	
LDM-10A-PL		●	●	●	●	●	●	

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切削 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计